



Black Out RS 20 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1528

GSW® Black Out RS 20 External bietet absolute Privatsphäre von innen und außen. Die Folie lässt praktisch kein Licht durch und ist somit eine wirksame Lösung zum Schutz der Privatsphäre. Mit ihrer Sonnenschutzschicht auf der Außenseite blockiert die Folie einen sehr hohen Anteil an Infrarotlicht. Ideal für Lager, Lagerräume und Ateliers etc.

Eigenschaften:


Blockiert Infrarot extrem.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.


Macht Räume völlig dunkel.

Glas hat eine längere Lebensdauer.

Kein Einblick in die Abendstunden.

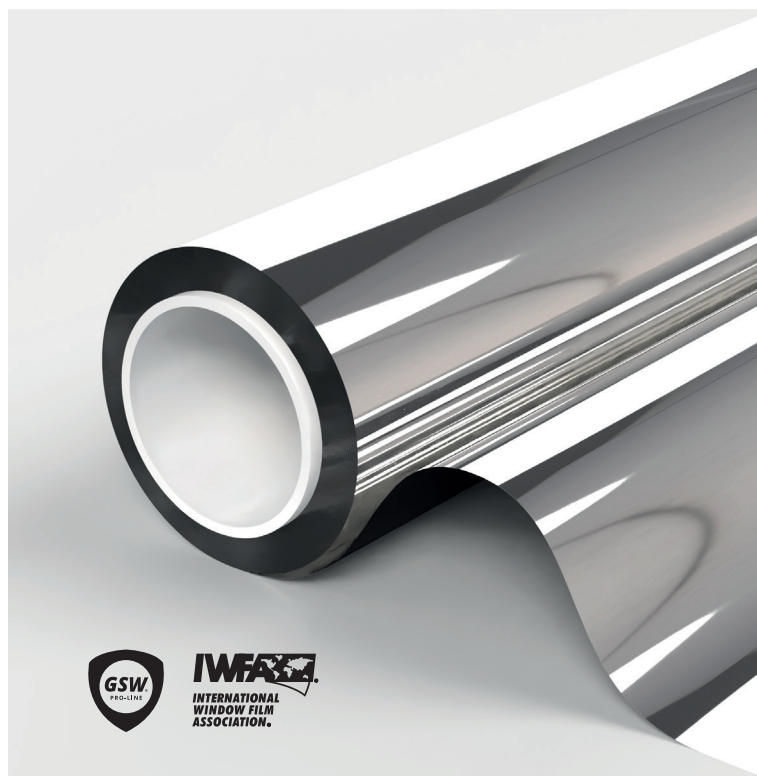

PRODUKTFLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	1%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	85%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	85%
Absorption von Sonnenenergie	14%
Übertragung von Solarenergie	1%
Reduzierung der Reflexion	100%
Sonnenbeitritt	1%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	99%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	99%
G-Wert	0.03
U-Wert einfach	5.1
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2
Infrarotschutz (760-2500 nm)	

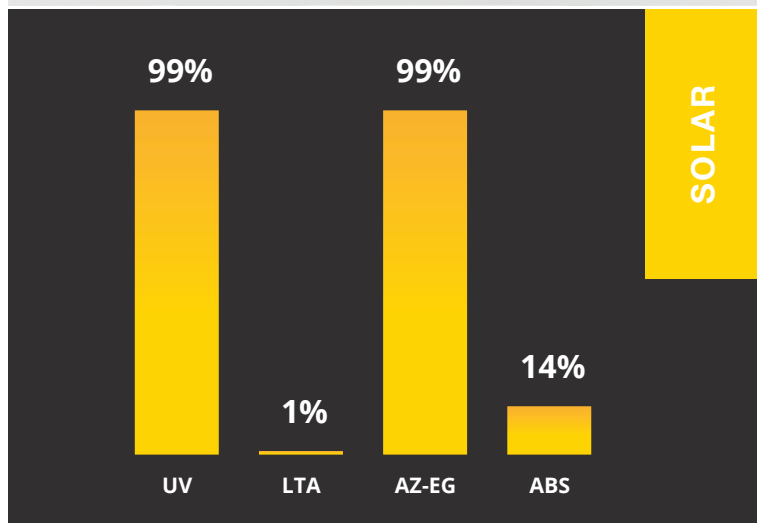

Garantie vertikal*	3 Jahre
Garantie horizontal*	2 Jahre
Montage	draußen
Folienfarbe	Silber
Innenseite in Folienfarbe	Schwarz

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Black Out RS 20 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1528

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	100 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische Leistung	EN 410
Produzent	

Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**