



Grey RS 05 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1507

GSW® Grey RS 05 External bietet hervorragenden Schutz vor Hitze und Sonnenblendung bei gleichzeitig uneingeschränkter Sicht. Dank des Einwegspiegeleffekts genießen Sie tagsüber optimale Privatsphäre und sind vor neugierigen Blicken geschützt. In manchen Situationen wirkt dieser Sichtschutz auch nachts.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot extrem.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Ideal für Privatsphäre an der Tür und im Gewächshausbereich.

Glas hat eine längere Lebensdauer.


Weniger bis kein Einblick in die Abendstunden.

Blick von innen nach außen.

PRODUKTFLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	1%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	88%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	85%
Absorption von Sonnenenergie	14%

Übertragung von Solarenergie	1%
Reduzierung der Reflexion	100%
Sonnenbeitritt	1%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	99%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	99%
G-Wert	0.03
U-Wert einfach	5.1
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2
Infrarotschutz (760-2500 nm)	

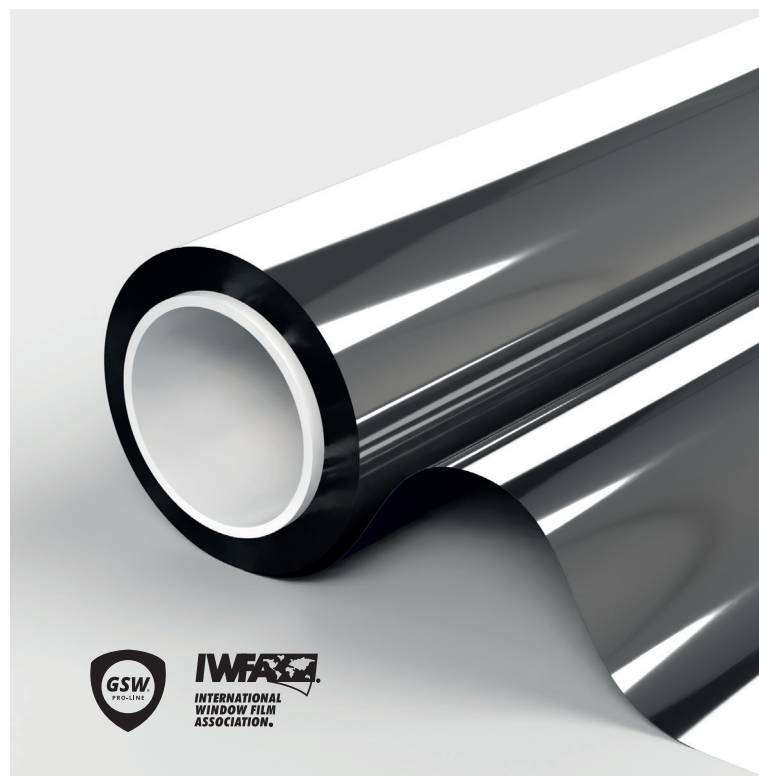

99%



UV

99%



AZ-EG

1%

LTA

14%



ABS

SOLAR

Garantie vertikal* 3 Jahre

Garantie horizontal* 2 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Silber

Innenseite in
Folienfarbe Dunkelblau

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Grey RS 05 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1507

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	75 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische Leistung	EN 410
Produzent	

Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**

SOLAR

V17/07/26