

Grey RS 05 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1507


GSW® Grey RS 05 Extern biedt uitstekende bescherming tegen hitte en verblinding door de zon, terwijl het zicht naar buiten volledig behouden blijft. Dankzij het one-way spiegeleffect geniet je overdag van optimale privacy en ben je beschermd tegen nieuwsgierige blikken van buitenaf. In sommige situaties werkt dit privacy-effect ook 's nachts.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Extreem.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Ideaal tegen inkijk bij portier en kas ruimtes.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Minder tot geen inkijk in avond uren.
- Zicht van binnen naar buiten.

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	1%
Reflectie zichtbaar licht buiten	88%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	85%
Absorptie van zonne-energie	14%
Transmissie van zonne-energie	1%
Vermindering reflectie	100%
Zontoetreding	1%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	99%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	99%
G-waarde	0.03
U-waarde enkel	5.1
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2
Infrarood wering (760-2500 nm)	

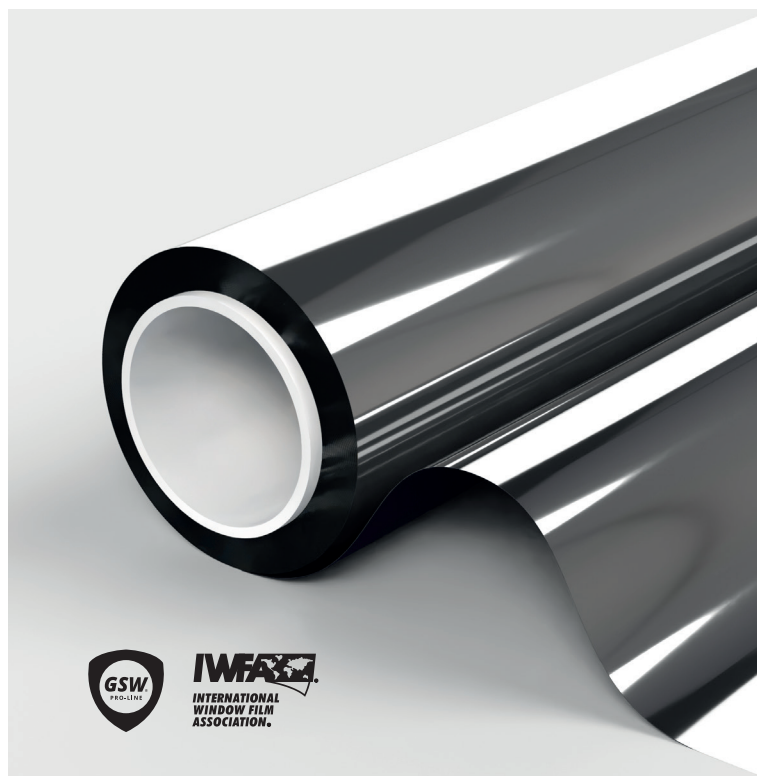

99%



UV

1%

LTA

99%



AZ-EG

14%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 3 jaar

Garantie horizontaal* 2 jaar

Montage buiten

Foliekleur Zilver

Foliekleurbinnen Donker blauw

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Grey RS 05 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1507

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	Let op !
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	75 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische prestaties	EN 410
Producent	

Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip. Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE