



Grey RS 10 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1508

Außenfensterfolie GSW® Grey RS 10 Extern hält die Sonnenwärme auf ein Minimum und lässt gleichzeitig etwas natürliches Licht eindringen. Lichtreflexionen werden wirksam verhindert und durch die Funktion der Folie als Einwegspiegel ist ein Blick ins Innere unmöglich. Gebäude erhalten mit dieser Folie sofort ein modernes Aussehen.

Eigenschaften:


Blockiert Infrarotstrahlung.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Ideal für Privatsphäre während des Tages.

Glas hat eine längere Lebensdauer.

Möchten Sie etwas mehr Licht als normal abschirmen?

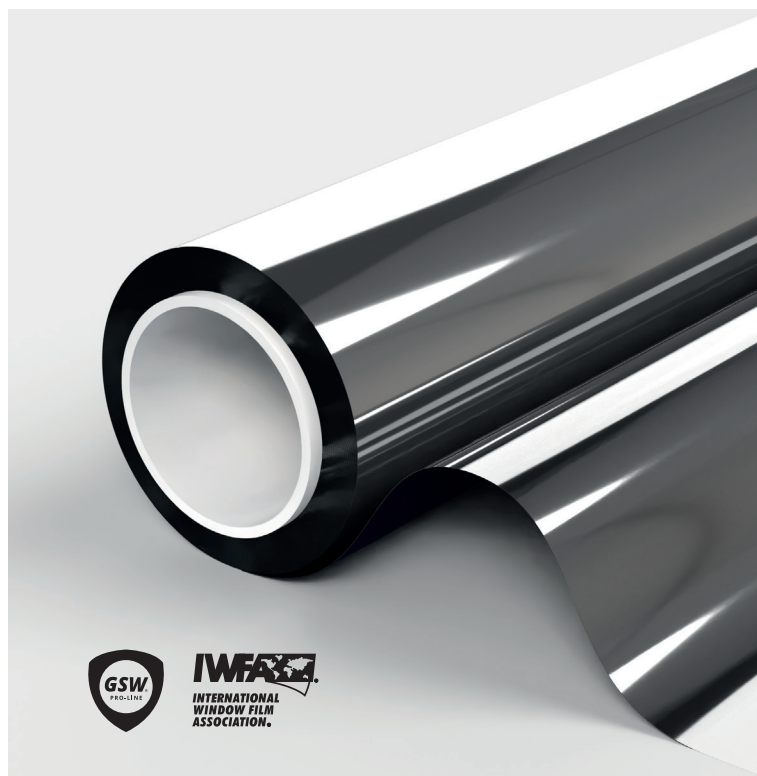

SOLAR

PRODUKTLISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	10%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	64%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	12%
Reflexion der Sonnenenergie	61%
Absorption von Sonnenenergie	31%
Übertragung von Solarenergie	8%
Reduzierung der Reflexion	90%
Sonnenbeitritt	14%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	82%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	86%
G-Wert	0.17
U-Wert einfach	5.1
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2
Infrarotschutz (760-2500 nm)	

99%



UV

10%



LTA

82%



AZ-EG

31%



ABS

Garantie vertikal* 5 Jahre

Garantie horizontal* 3 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Silber

Innenseite in
Folienfarbe Dunkelblau

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Grey RS 10 Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1508

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.


PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische Leistung	EN 410
Produzent	

Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

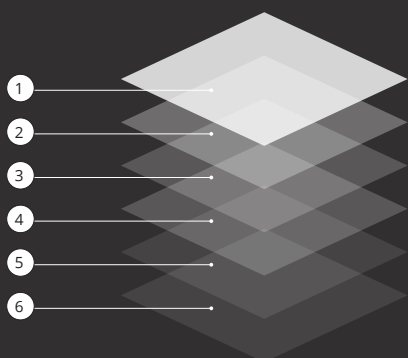

1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**