

Grey RS 10 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1508


GSW® Grey RS 10 Extern raamfolie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Lichtweerkaatsing wordt effectief tegengegaan en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, kan er niet naar binnen worden gekeken. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Ideaal tegen inkijk overdag.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Wilt u net iets meer licht tegen houden dan normaal.

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	10%
Reflectie zichtbaar licht buiten	64%
Reflectie zichtbaar licht binnen	12%
Reflectie van zonne-energie	61%
Absorptie van zonne-energie	31%
Transmissie van zonne-energie	8%
Vermindering reflectie	90%
Zontoetreding	14%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	82%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	86%
G-waarde	0.17
U-waarde enkel	5.1
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2
Infrarood wering (760-2500 nm)	

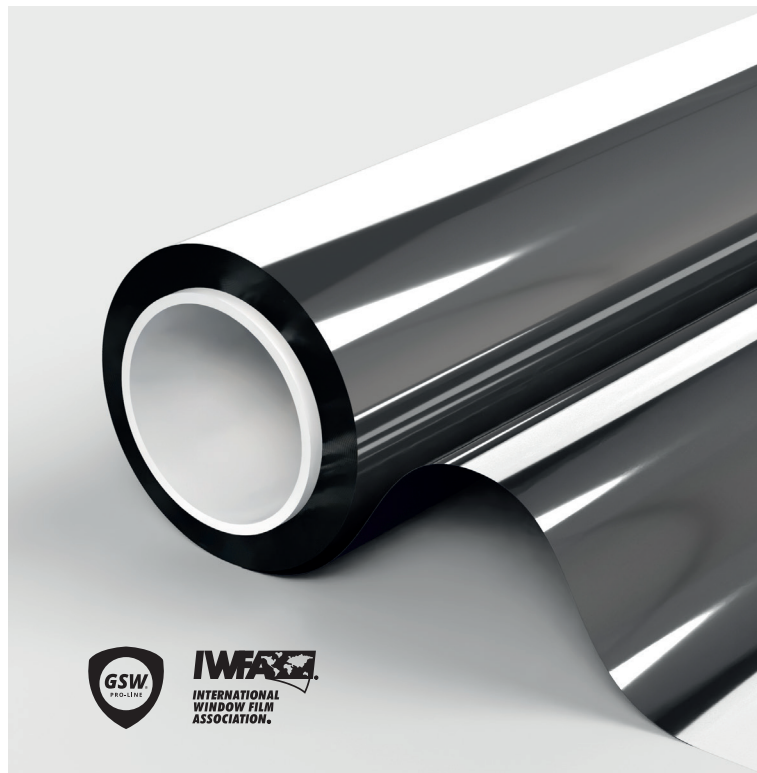

99%



UV

10%



LTA

82%



AZ-EG

31%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 5 jaar

Garantie horizontaal* 3 jaar

Montage buiten

Foliekleur Zilver

Foliekleurbinnen Donker blauw

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Grey RS 10 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1508

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	Let op !
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische prestaties	EN 410
Producent	

Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip. Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

SOLAR

V17/07/26