



R-Green 10 Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1503

Le film de fenêtre externe GSW® R-Green 10 minimise la chaleur solaire tout en laissant entrer un peu de lumière naturelle. Ce film réduit considérablement la réflexion de la lumière solaire et donne de la couleur et de la personnalité aux bâtiments.

Propriétés:

Bloque les infrarouges élevés.


Crée une belle apparence sur la façade.

Idéal pour l'intimité pendant la journée.

Le verre a une durée de vie plus longue.

Aspect verre vert.

Vue de l'intérieur vers l'extérieur.

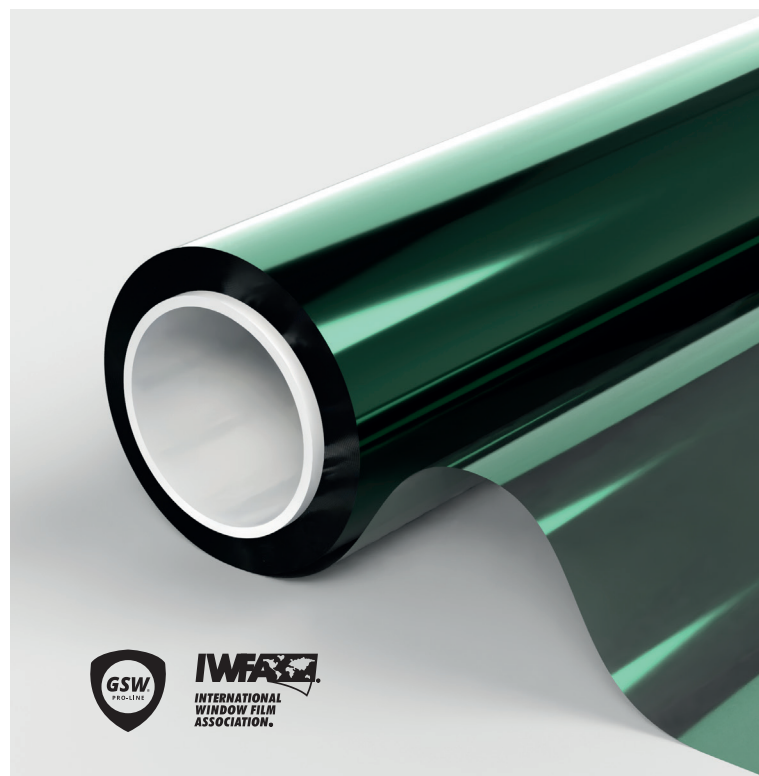

SOLAIRE

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	11%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	22%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	22%
Réflexion de l'énergie solaire	36%
Absorption de l'énergie solaire	55%
Transmission de l'énergie solaire	9%
Réduction de la réflexion	89%
Adhésion au soleil	18%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	77%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	82%
Valeur G	0.22
Valeur U unique	5.1
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.22
Protection infrarouge (760-2500 nm)	

99%



UV

11%



LTA

77%



AZ-EG

55%



ABS

Garantie verticale* 3 ans

Garantie horizontale* Non

Assemblée dehors

Couleur de la feuille Vert

Couleur de la feuille à l'intérieur

* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

R-Green 10 Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1503

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Attention !
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Performances énergétiques	EN 410
Producteur	

Assemblée

Installez le film pour vitres avec de l'eau et le Servfaces® Slip. N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec Servfaces® Fast Shine - 3 en UN. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**

V17/07/26