

RS 20 Extern Polycarbonaat

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1505


Die selbstklebende, reflektierende Außenfensterfolie GSW® RS 20 aus Polycarbonaat wurde speziell zum Schutz vor den schädlichen Auswirkungen des Sonnenlichts entwickelt: Die Sonnenwärme wird blockiert, die Reflexion wird begrenzt und eine Verfärbung von Polycarbonaat und anderen synthetischen Materialien wird verhindert. Anwendbare flache Oberfläche.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarotstrahlung.
Sorgt für ein schönes Erscheinungsbild auf einem Glasoberlicht.
Ideal für Privatsphäre während des Tages.
Die Oberfläche hat eine längere Lebensdauer.
Silberne Glasoptik.
Blick von innen nach außen.

PRODUKTTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	16%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	62%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	60%
Reflexion der Sonnenenergie	67%
Absorption von Sonnenenergie	20%
Übertragung von Solarenergie	13%
Reduzierung der Reflexion	84%
Sonnenbeitritt	11%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	89%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	89%
G-Wert	0.18
U-Wert einfach	5.1
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2
Infrarotschutz (760-2500 nm)	

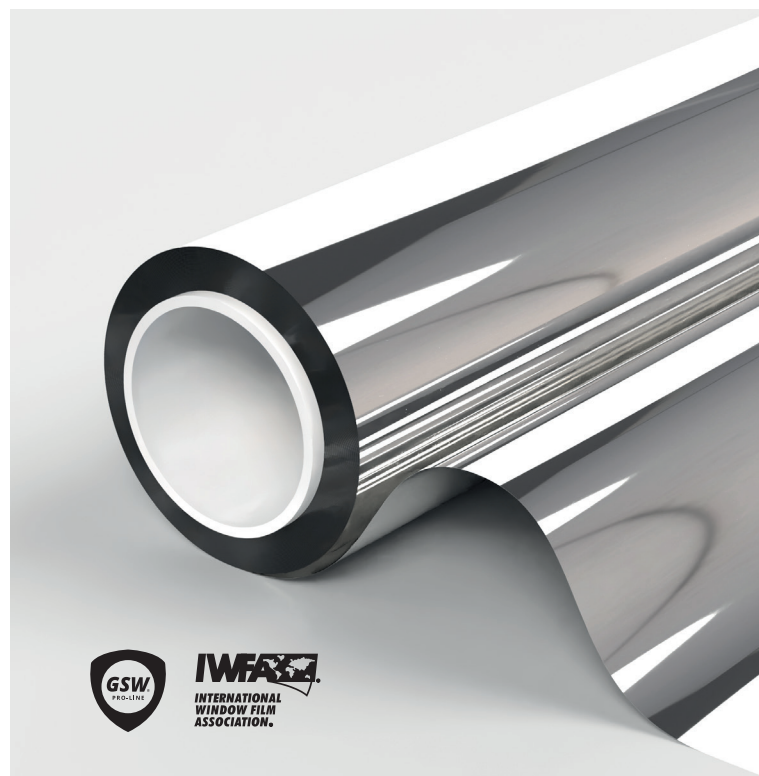

99%



UV

16%



LTA

89%



AZ-EG

20%



ABS

SOLAR

Garantie vertikal* 3 Jahre

Garantie horizontal* 3 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Silber

Innenseite in
Folienfarbe

*

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 20 Extern Polycarbonaat

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1505

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	ACHTUNG!
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	ACHTUNG!
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	Ja, Kanalplatten.

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	122 und 152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	65 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische Leistung	EN 410
Produzent	

Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**

SOLAR

V17/07/26