

# RS 20 Extern Polycarbonaat


Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1505

**GSW® RS 20 Extern Polycarbonaat** zelfklevende reflecterende raamfolie is speciaal ontworpen ter bescherming tegen de schadelijke effecten van zonlicht: zonnwarmte wordt tegengehouden, weerkaatsing wordt beperkt en verkleuring van polycarbonaat en andere synthetische materialen wordt voorkomen. Toepasbaar vlakke ondergrond.

## Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op Lichtstraat.
- Ideaal tegen inkijk overdag
- Ondergrond krijgt een langere levensduur.
- Zilver glaslook.
- Zicht van binnen naar buiten.

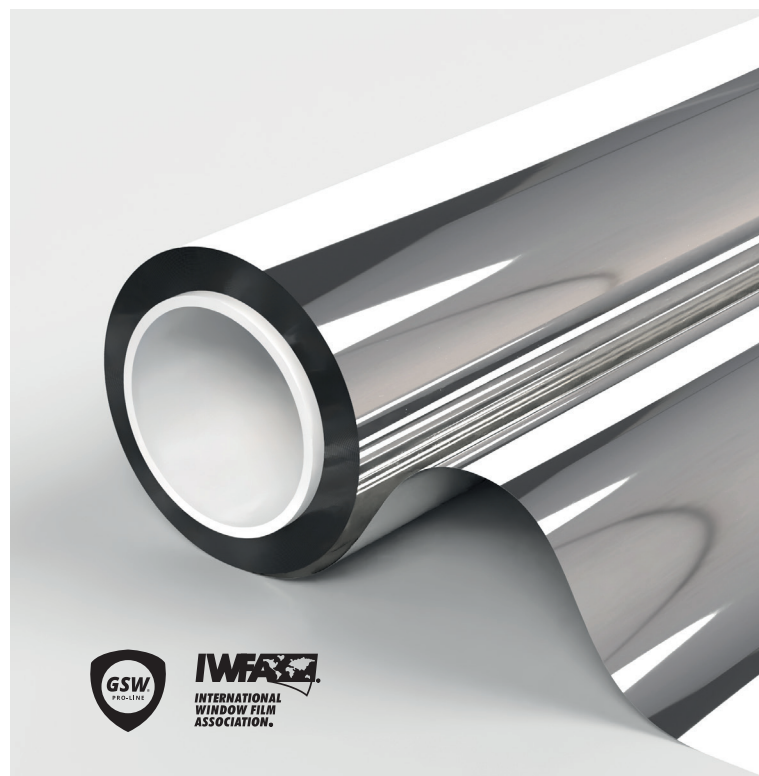

SOLAR

| PRODUCT PRESTATIES                   |      |
|--------------------------------------|------|
| UV wering                            | 99%  |
| Lichttoetreding                      | 16%  |
| Reflectie zichtbaar licht buiten     | 62%  |
| Reflectie zichtbaar licht binnen     | 60%  |
| Reflectie van zonne-energie          | 67%  |
| Absorptie van zonne-energie          | 20%  |
| Transmissie van zonne-energie        | 13%  |
| Vermindering reflectie               | 84%  |
| Zontoetreding                        | 11%  |
| Afgestoten zonne-energie enkel glas  | 89%  |
| Afgestoten zonne-energie dubbel glas | 89%  |
| G-waarde                             | 0.18 |
| U-waarde enkel                       | 5.1  |
| U-waarde dubbel                      |      |
| Schaduw coëfficiënt                  | 0.2  |
| Infrarood wering (760-2500 nm)       |      |

99%



UV

16%



LTA

89%



AZ-EG

20%



ABS

Garantie verticaal\* 3 jaar

Garantie horizontaal\* 3 jaar

Montage buiten

Foliekleur Zilver

Foliekleurbinnen

\*

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# RS 20 Extern Polycarbonaat

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1505

| GLASSOORTEN                        | GESCHIKT               |
|------------------------------------|------------------------|
| Helder enkel glas                  | ja                     |
| Getint enkel glas                  | Let op !               |
| Getint reflecterend enkel glas     | ja                     |
| Helder dubbel glas                 | ja                     |
| Getint dubbel glas                 | nee                    |
| Getint reflecterend dubbel glas    | ja                     |
| Met gas gevuld dubbel glas - HR ++ | Let op !               |
| Helder dubbel glas STADIP EXT.     | ja                     |
| Helder dubbel glas STADIP INT.     | ja                     |
| Triple glas                        | nee                    |
| Acrylaat 4 mm                      | ja                     |
| Polycarbonaat 4 mm                 | ja, Kanaal platen nee. |

| PRODUCT KENMERKEN       |                  |
|-------------------------|------------------|
| Breedte(s)              | 122 en 152 cm    |
| Lengte(s)               | 30 meter         |
| Foliedikte              | 65 µ             |
| Materiaal               | PET              |
| Bewaartermijn           | 3 jaar           |
| Bewaarttemperatuur      | -5 °C tot +40 °C |
| Brandklasse             | EN13501-1        |
| Energetische prestaties | EN 410           |
| Producent               |                  |

## Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip.  
Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

SOLAR

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)



**FREE SAMPLE**