



# RS 35 Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1802

GSW® RS 35 Plus Äußerlich wird der Sonnenschutz auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig ein Maximum an natürlichem Licht gewährleistet. Die Lichtreflexion wird erheblich reduziert und da die Folie als Einwegspiegel fungiert, können Sie nicht hineinsehen und die Außenseite eines Hauses oder Gebäudes erhält ein modernes Aussehen.

## Eigenschaften:

Blockiert Infrarot Normal.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Minimale Privatsphäre lässt mehr Licht durch.

Glas hat eine längere Lebensdauer.


Silberne Glasoptik.

Blick von innen nach außen.

## PRODUKTFLEISTUNG

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| UV-Schutz                                      | 99% |
| Leichter Einstieg                              | 40% |
| Reflexion des sichtbaren Lichts draußen        | 31% |
| Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich | 31% |
| Reflexion der Sonnenenergie                    | 34% |
| Absorption von Sonnenenergie                   | 39% |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Übertragung von Solarenergie                 | 25%  |
| Reduzierung der Reflexion                    | 60%  |
| Sonnenbeitritt                               | 29%  |
| Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung | 66%  |
| Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung     | 71%  |
| G-Wert                                       | 0.36 |
| U-Wert einfach                               | 5.3  |
| U-Wert doppelt                               |      |
| Schattenkoeffizient                          | 0.3  |
| Infrarotschutz (760-2500 nm)                 |      |

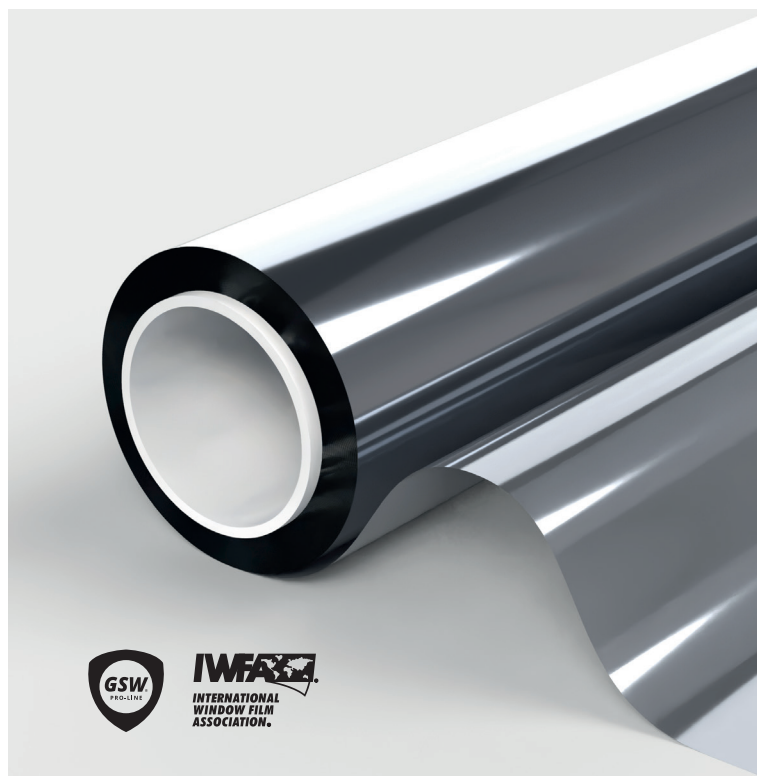

99%



UV

40%



LTA

66%



AZ-EG

39%



ABS

SOLAR

Garantie vertikal\* 7 Jahre

Garantie horizontal\* 3 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Silber mittel

Innenseite in  
Folienfarbe

\* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder  
geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# RS 35 Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1802

| GLASARTEN                               | GEEIGNET |
|-----------------------------------------|----------|
| Einzelscheibe                           | Ja       |
| Getönte Einzelscheibe                   | Ja       |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe    | Ja       |
| Klare Doppelverglasung                  | Ja       |
| Getönte Doppelverglasung                | Ja       |
| Reflektierende Getönte Doppelverglasung | Ja       |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E    | Ja       |
| VSG Extern - Klare Doppelverglasung     | Ja       |
| VSG Intern - Klare Doppelverglasung     | Ja       |
| Dreifach-Isolierglas                    | Ja       |
| Acryl 4 mm                              | Ja       |
| Polycarbonat 4 mm                       | NEIN     |

\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m<sup>2</sup>. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

| PRODUKTMERKMALE       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Breite(n)             | 122, 152 und 183 cm |
| Länge(n)              | 30 Meter            |
| Folienstärke          | 60 µ                |
| Material              | PET                 |
| Aufbewahrungsfrist    | 3 Jahre             |
| Lagertemperatur       | -5 °C bis +40 °C    |
| Brandklasse           | EN13501-1           |
| Energetische Leistung | EN 410              |
| Produzent             |                     |

## Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**