

RS 50 Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1803


GSW® RS 50 Plus Extern blijft zonwering tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. De Lichtweerskaatsing wordt aanzienlijk teruggedrongen en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, heeft u geen inkijk en krijgt de buitenzijde van een woning of gebouw een moderne uitstraling.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood middelmatig.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Milde spiegeling laat veel lichtval door.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Lichte Zilver glaslook.
- Zicht van binnen naar buiten.

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	52%
Reflectie zichtbaar licht buiten	26%
Reflectie zichtbaar licht binnen	26%
Reflectie van zonne-energie	30%
Absorptie van zonne-energie	33%
Transmissie van zonne-energie	37%
Vermindering reflectie	44%
Zontoetreding	40%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	56%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	60%
G-waarde	0.44
U-waarde enkel	5.5
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.4
Infrarood wering (760-2500 nm)	

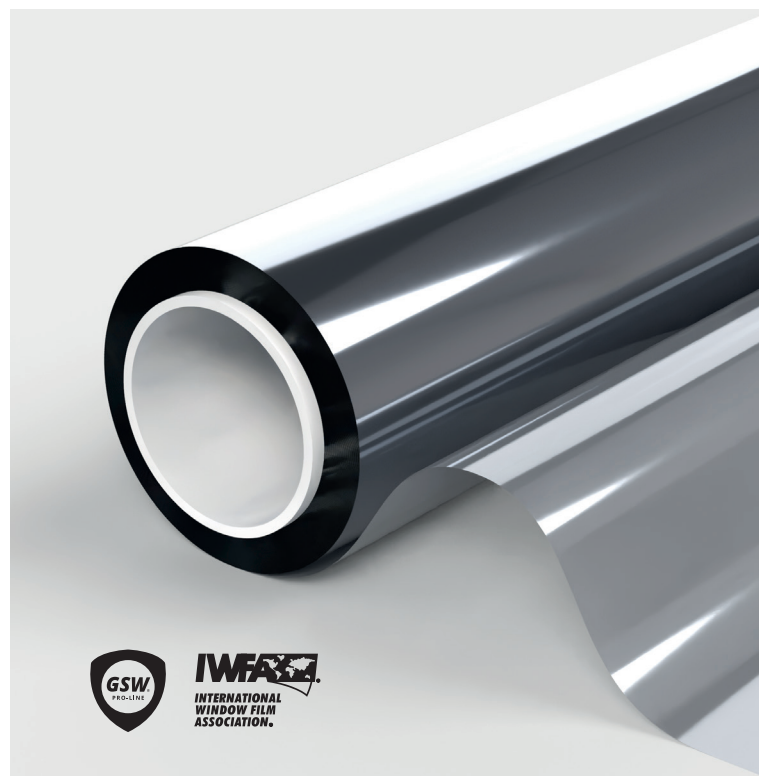

99%



UV

52%



LTA

56%



AZ-EG

33%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 7 jaar

Garantie horizontaal* 3 jaar

Montage buiten

Foliekleur Zilver Light

Foliekleurbinnen

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 50 Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1803

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	122, 152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische prestaties	EN 410
Producent	

Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip. Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

SOLAR

V17/07/26