

SP Steel 20 Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern



SKU: REZ1813

GSW® SP Steel 20 Plus Extern raamfolie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht aanmerkelijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid. Zicht van binnen naar buiten is zeer neutraal.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Normaal.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel
- Ideaal tegen inkijk overdag.
- Glas krijgt een langere levensduur
- Stalen glaslook.
- Rustige raamfolie.

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	20%
Reflectie zichtbaar licht buiten	37%
Reflectie zichtbaar licht binnen	16%
Reflectie van zonne-energie	41%
Absorptie van zonne-energie	43%
Transmissie van zonne-energie	16%
Vermindering reflectie	78%
Zontoetreding	23%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	74%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	77%
G-waarde	0.28
U-waarde enkel	5.64
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.3
Infrarood wering (760-2500 nm)	

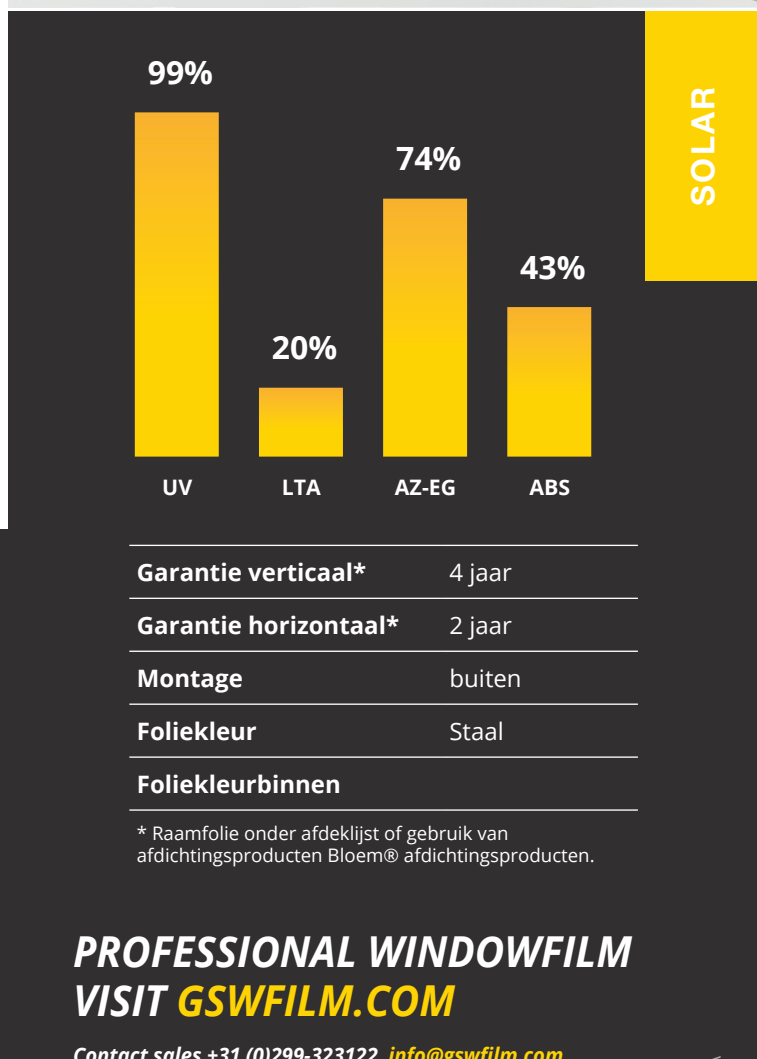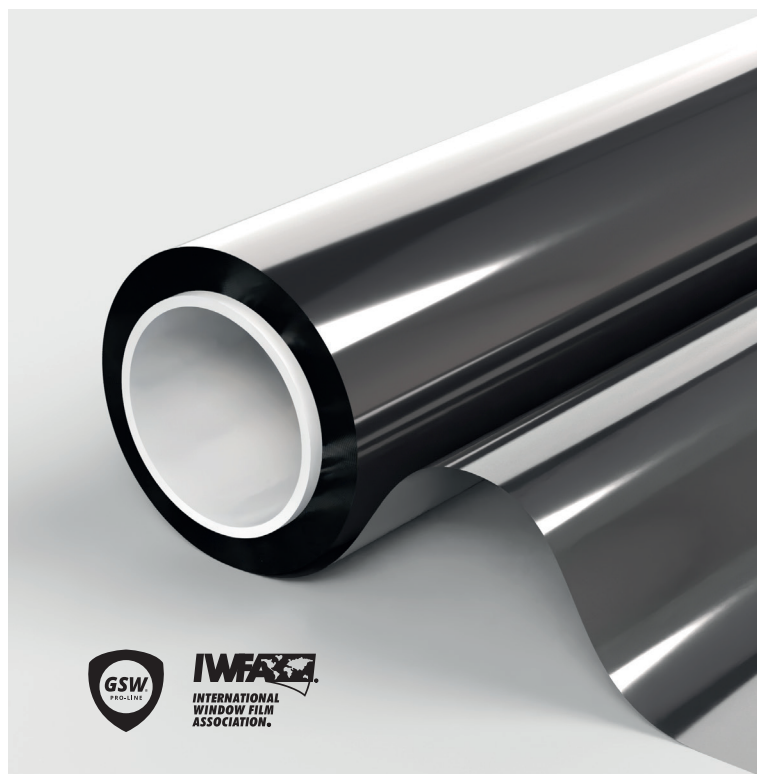

SP Steel 20 Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1813

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	Let op !
Helder dubbel glas STADIP EXT.	Let op !
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	Let op !
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.


PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	122, 152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische prestaties	EN 410
Producent	

Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip. Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

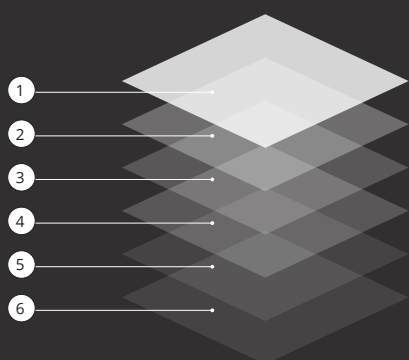

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

SOLAR

V17/07/26