



Cool In

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RU1571

GSW® Cool In UV-Fensterfolie, die sorgfältig auf Glas aufgebracht wurde, absorbiert äußerst effektiv ultraviolette Strahlen und Licht von Sonne und Mond (285 % bis 385 % nm). Mit dieser Folie werden Möbel und Gegenstände im Innenraum vor Sonne und Sonnenlicht geschützt Mondlicht.

Eigenschaften:

Blockiert UV-Schutz hoch.


Verzögerte Verfärbung.

Blockiert UVA und UVB.


Glas und Ihre Inneneinrichtung haben eine längere Lebensdauer.

Fast transparent.

Ansicht auf beiden Seiten.

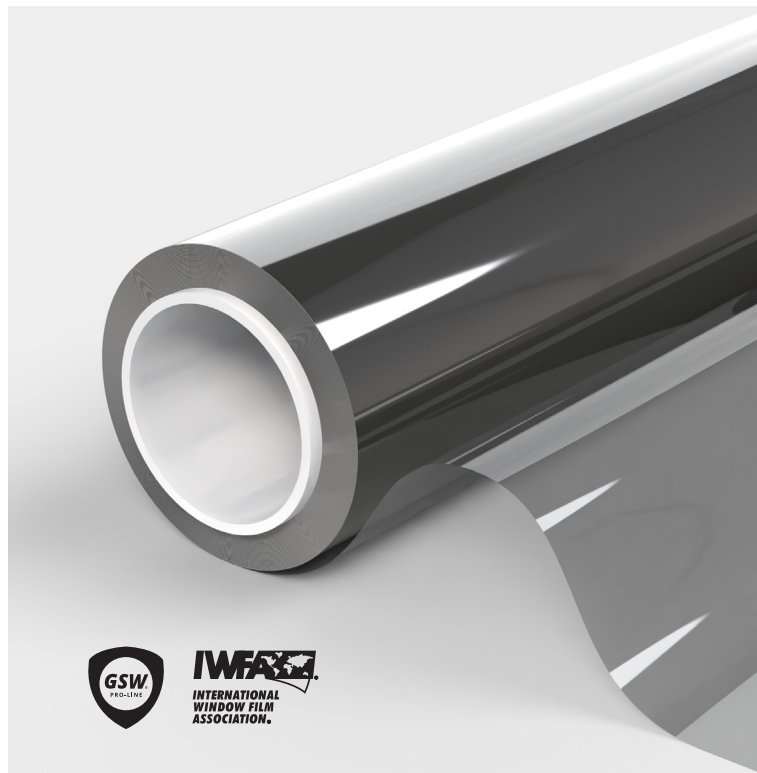

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99.5%
Leichter Einstieg	66%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	11%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	18%
Absorption von Sonnenenergie	26%
Übertragung von Solarenergie	56%
Reduzierung der Reflexion	28%
Sonnenbeitritt	58%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	40%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	42%
G-Wert	0.59
U-Wert einfach	5.8
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.7

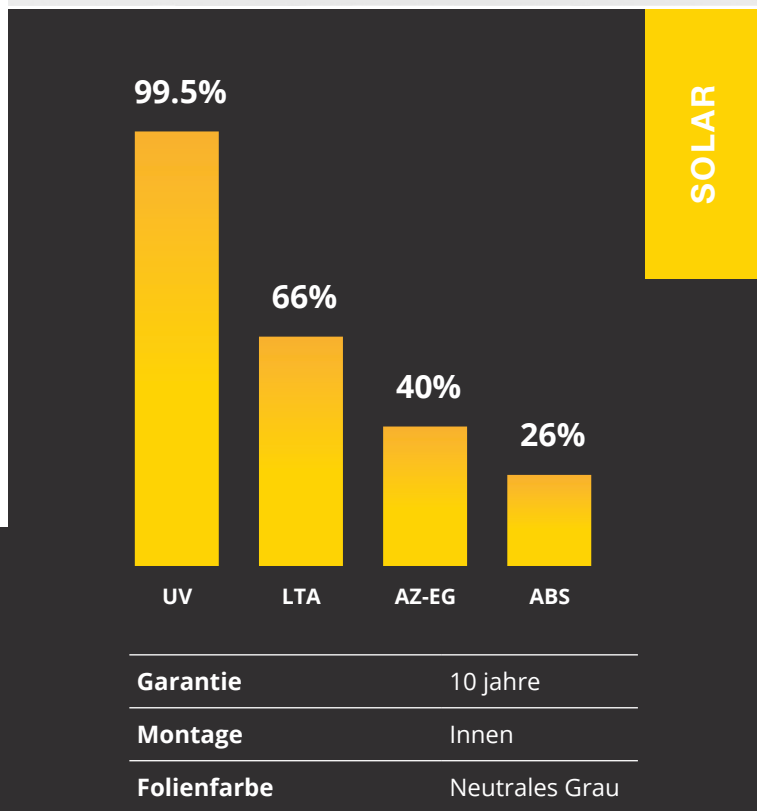

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Cool In

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RU1571

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	50 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



KOSTENLOSES
MUSTER