



Cool In

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1571

GSW® Cool In in UV raamfolie die zorgvuldig op glas is aangebracht, worden ultraviolette stralen en licht van de zon en de maan uiterst effectief geabsorbeerd.(285 % tot 385% nm) Met deze folie worden meubels en voorwerpen in de binnenruimte beschermd tegen zon- en maanlicht.

Eigenschappen:

Blokkeert UV wering Hoog.

Vertraagd verkleuring.


Blokkeert UVA en UVB.

Glas en uw interieur krijgen een langere

Levensduur.

Bijna Transparant.

Zicht aan beide zijde.

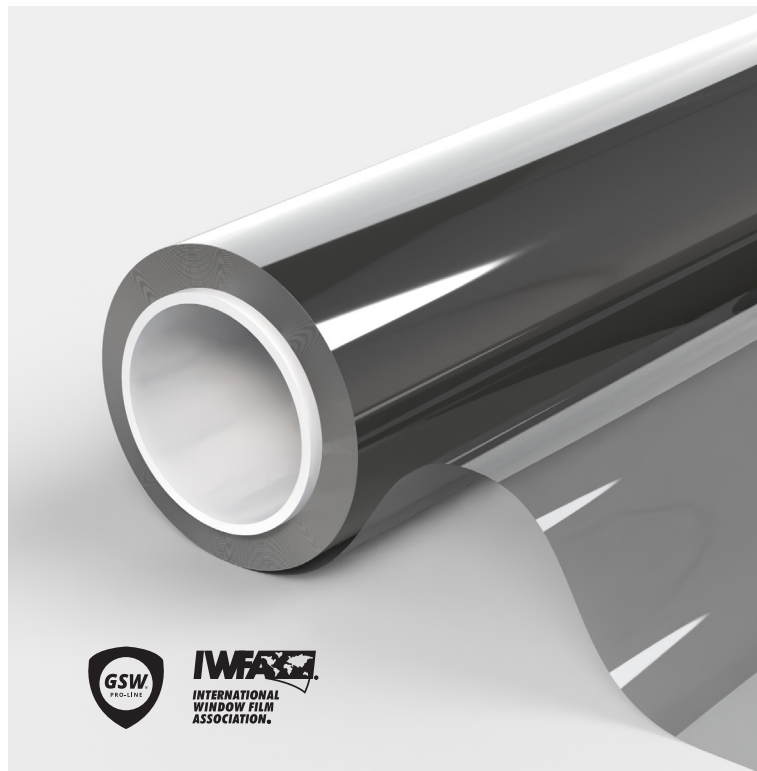

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99.5%
Lichttoetreding	66%
Reflectie zichtbaar licht buiten	11%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	18%
Absorptie van zonne-energie	26%
Transmissie van zonne-energie	56%
Vermindering reflectie	28%
Zontoetreding	58%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	40%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	42%
G-waarde	0.59
U-waarde enkel	5.8
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.7

99.5%



UV

66%



LTA

40%



AZ-EG

26%



ABS

SOLAR

Garantie

10 jaar

Montage

Binnen

Foliekleur

Neutraal grijs

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Cool In

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1571

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	Let op !
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE