

Eco Windowfilm 20

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RS1577



Die gesputterte Polyester-Fensterfolie GSW® Eco Windowfilm 20 besteht aus mehreren Metallschichten und sorgt für Wärmedämmung. Im Sommer dringt keine übermäßige Wärme durch das Glas ein und im Winter ist der Wärmeverlust begrenzt. Also ein niedrigerer U-Wert. Wenn diese isolierende, hocheffiziente Fensterfolie auf Ihre Fenster aufgetragen wird, führt sie zu erheblichen Kosteneinsparungen bei Heizung und Klimaanlage und amortisiert die anfänglichen Anschaffungs- und Installationskosten schnell.

Eigenschaften:

- Positive Isolierfunktion.
- Hält außerdem Ihre Energiekosten niedrig.
- Privatsphäre tagsüber.
- Begrenzung des Wärmeverlusts der Doppelverglasung auf 50 %.
- Sonnenschutz in warmen Perioden.
- UV-beständig für Ihren Innenraum.

PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	15%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	55%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	55%
Reflexion der Sonnenenergie	50%
Absorption von Sonnenenergie	40%
Übertragung von Solarenergie	10%
Reduzierung der Reflexion	82%
Sonnenbeitritt	26%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	74%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	78%
G-Wert	0.35
U-Wert einfach	4.27
U-Wert doppelt	2.25
Schattenkoeffizient	0.2

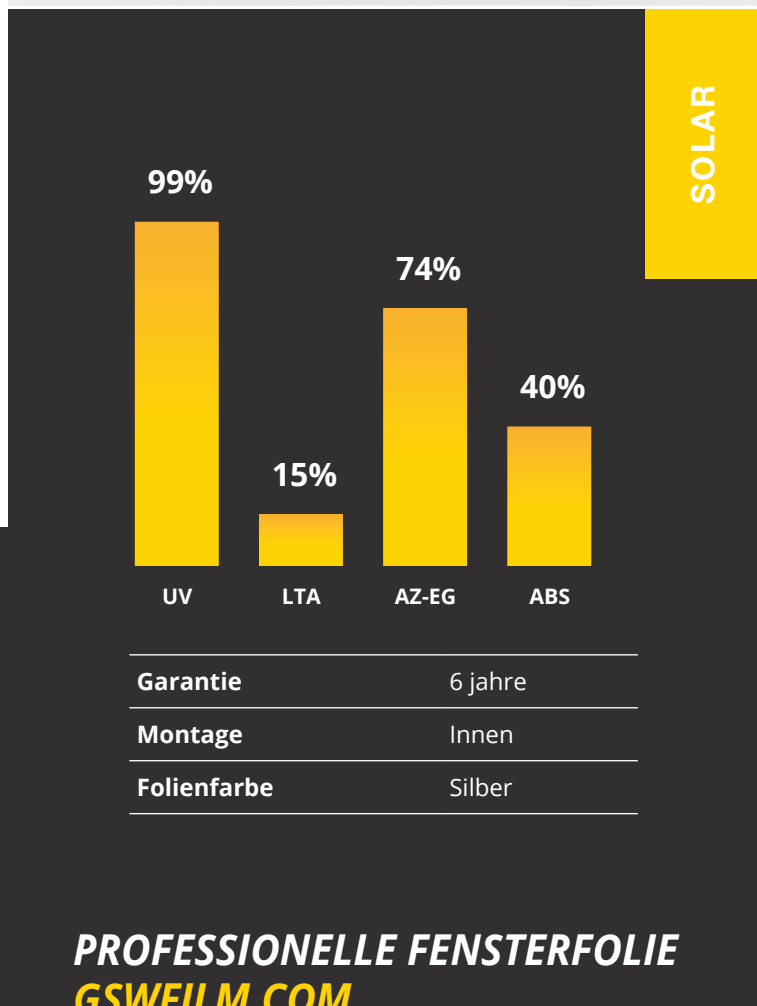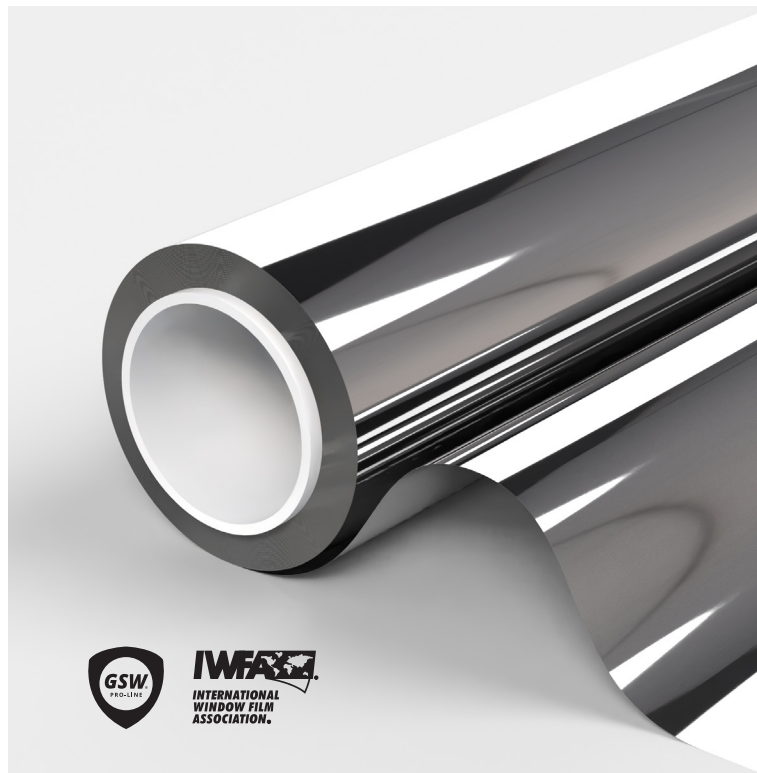

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Eco Windowfilm 20

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RS1577

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	50 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**