



Eco Windowfilm 20

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RS1577

De gesputterde polyester GSW® Eco Windowfilm 20 raamfolie bestaat uit meerdere metaal lagen en biedt thermische isolatie in de zomer komt er geen overmatige warmte binnen via het glas en in de winter wordt warmteverlies juist beperkt. Dus een lagere U-waarde. Wanneer deze isolerende hoog rendement raamfolie op uw ramen is aangebracht, levert dat aanzienlijk kostenbesparingen op voor verwarming en airconditioning, waarmee de aanvankelijke kosten van aankoop en installatie snel zijn terugverdiend.

Eigenschappen:

Postieve Isolerende functie.

Houdt ook uw energie kosten laag.

Privacy overdag.


Beperking van dubbelglas warmte verlies 50 %.

Zonwerend tijdens warme periode.

UV werend voor uw interieur.

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	15%
Reflectie zichtbaar licht buiten	55%
Reflectie zichtbaar licht binnen	55%
Reflectie van zonne-energie	50%
Absorptie van zonne-energie	40%
Transmissie van zonne-energie	10%
Vermindering reflectie	82%
Zontoetreding	26%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	74%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	78%
G-waarde	0.35
U-waarde enkel	4.27
U-waarde dubbel	2.25
Schaduw coëfficiënt	0.2

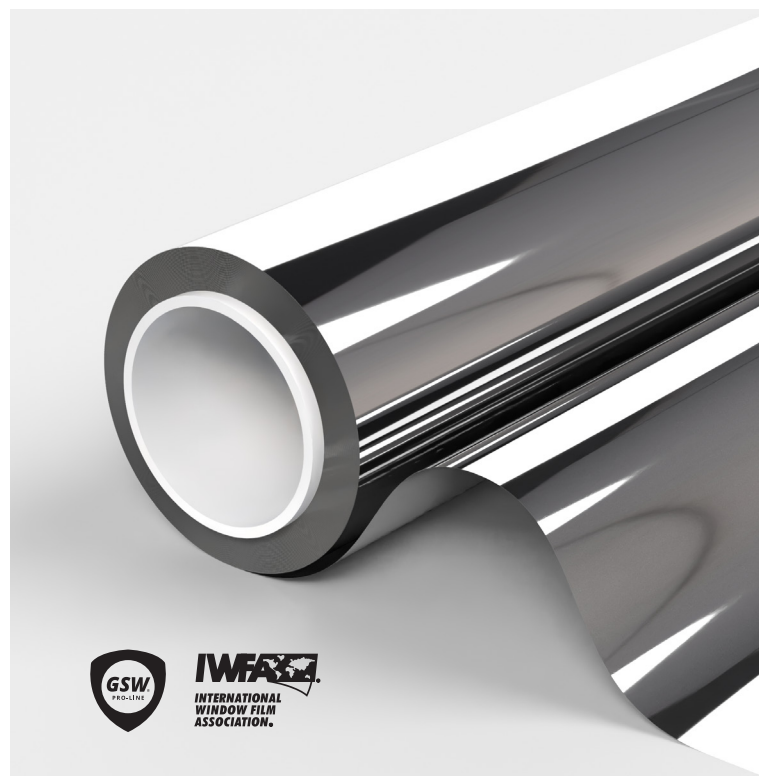

99%



UV

15%



LTA

74%



AZ-EG

40%



ABS

SOLAR

Garantie

6 jaar

Montage

Binnen

Foliekleur

Zilver

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Eco Windowfilm 20

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RS1577

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE