



Eco Windowfilm 35

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RS1578

Le film pour vitrage en polyester pulvérisé GSW® Eco Windowfilm 35 est composé de plusieurs couches métalliques et assure une isolation thermique en été, la chaleur excessive ne pénètre pas à travers le verre et en hiver, les pertes de chaleur sont limitées. Donc une valeur U inférieure. Lorsque ce film isolant pour vitrage à haute efficacité est appliqué sur vos fenêtres, il permet de réaliser d'importantes économies de coûts de chauffage et de climatisation, permettant ainsi de récupérer rapidement les coûts initiaux d'achat et d'installation.

Propriétés:

Fonction isolante positive.

Permet également de réduire vos coûts énergétiques.

Aspect neutre.


Limitation des déperditions thermiques double vitrage 50%.

Protection solaire pendant les périodes chaudes.

Résistant aux UV pour votre intérieur.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	45%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	37%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	40%
Réflexion de l'énergie solaire	38%
Absorption de l'énergie solaire	30%
Transmission de l'énergie solaire	32%
Réduction de la réflexion	55%
Adhésion au soleil	50%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	50%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	66%
Valeur G	0.35
Valeur U unique	4.2
Valeur U double	2.2
Coefficient d'ombre	0.4

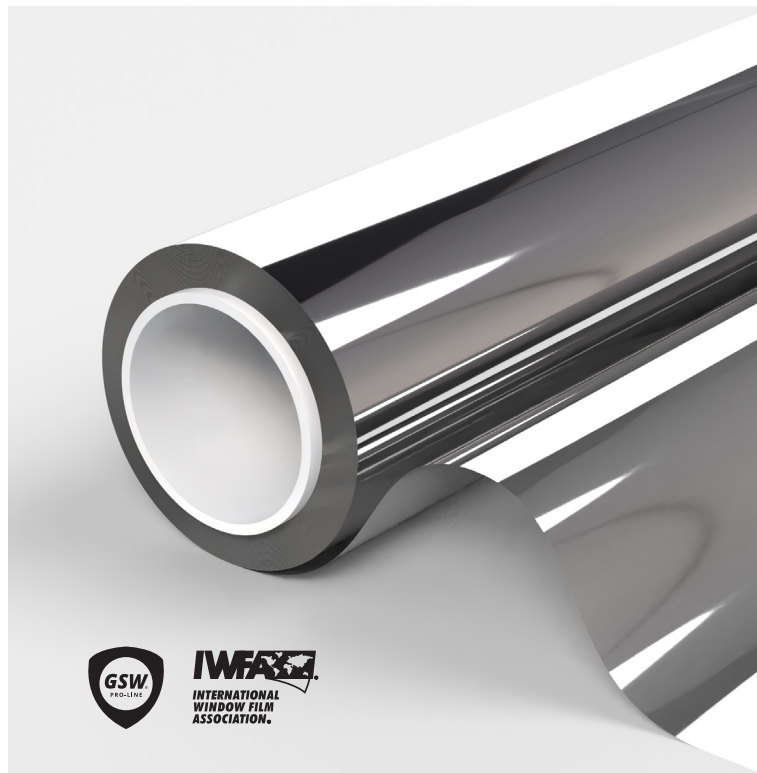

SOLAIRE

99%



UV

45%



LTA

50%



AZ-EG

30%



ABS

Garantie

6 ans

Assemblée

À l'intérieur

Couleur de la feuille

Argent

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswwindowfilm.com

Eco Windowfilm 35

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RS1578

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Non
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m². Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	50µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

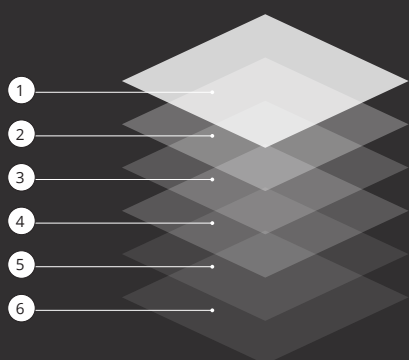

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optique de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**