



# Eco Windowfilm 35

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RS1578

De gesputterde polyester GSW® Eco Windowfilm 35 raamfolie bestaat uit meerdere metaal lagen en biedt thermische isolatie in de zomer komt er geen overmatige warmte binnen via het glas en in de winter wordt warmteverlies juist beperkt. Dus een lagere U-waarde. Wanneer deze isolerende hoog rendement raamfolie op uw ramen is aangebracht, levert dat aanzienlijk kostenbesparingen op voor verwarming en airconditioning, waarmee de aanvankelijke kosten van aankoop en installatie snel zijn terugverdiend.

## Eigenschappen:

Postieve Isolerende functie.

Houdt ook uw energie kosten laag.



Neutrale uitstraling.

Beperking van dubbelglas warmte verlies 50 %.

Zonwerend tijdens warme periode.

UV werend voor uw interieur.

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	45%
Reflectie zichtbaar licht buiten	37%
Reflectie zichtbaar licht binnen	40%
Reflectie van zonne-energie	38%
Absorptie van zonne-energie	30%
Transmissie van zonne-energie	32%
Vermindering reflectie	55%
Zontoetreding	50%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	50%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	66%
G-waarde	0.35
U-waarde enkel	4.2
U-waarde dubbel	2.2
Schaduw coëfficiënt	0.4

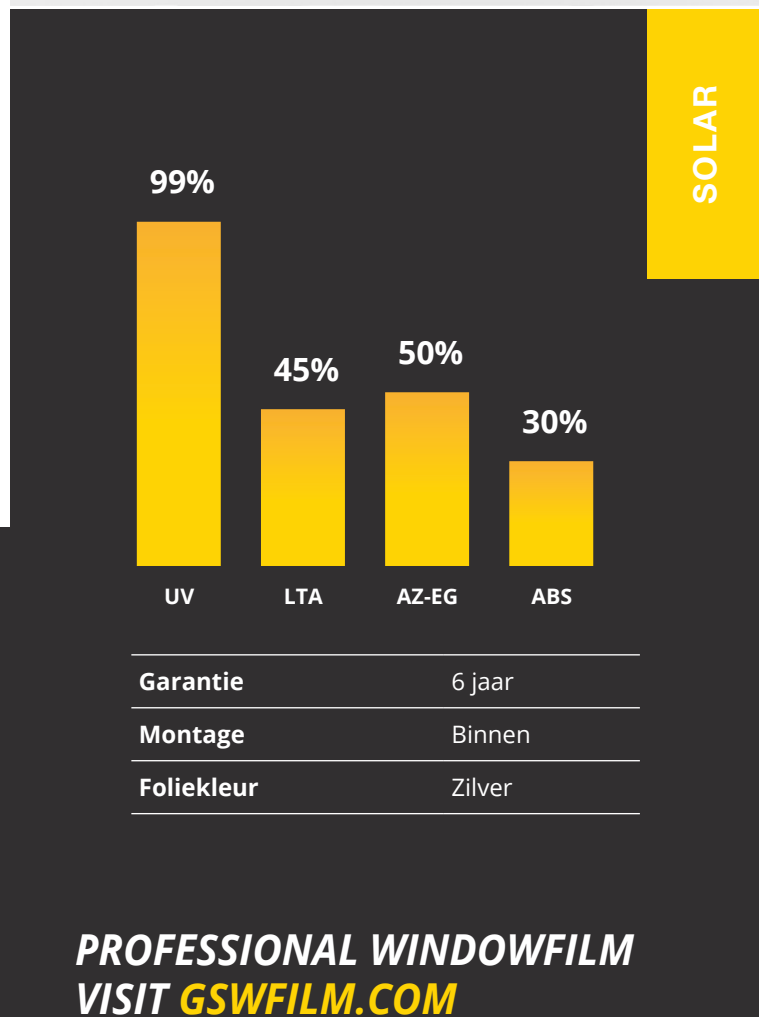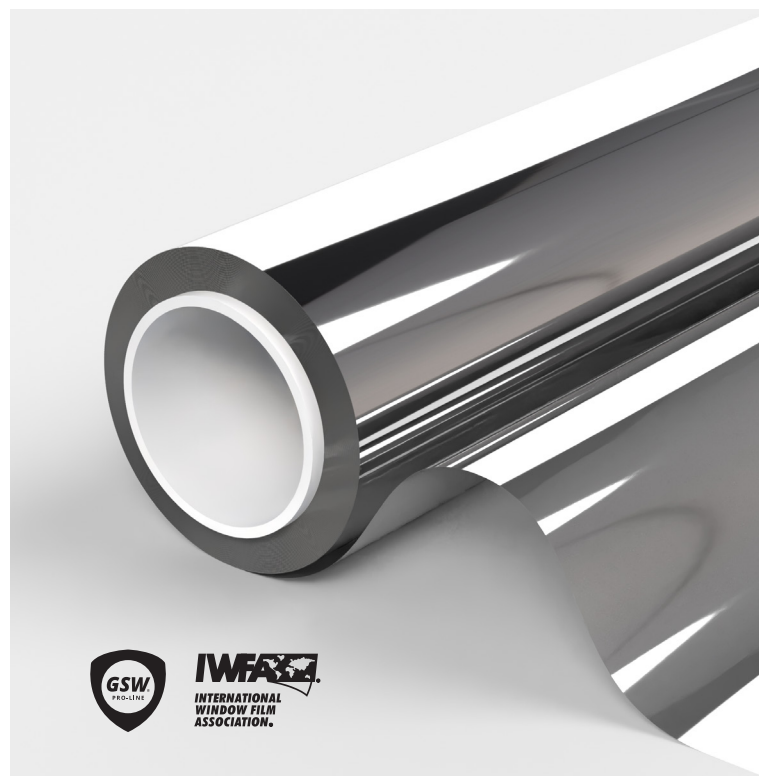

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Eco Windowfilm 35

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RS1578

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE