



Grey RS 05 Extern

Sun protection privacy film External.

SKU: REZ1507

GSW® Grey RS 05 External offers excellent protection against heat and sun glare, while maintaining full visibility. Thanks to the one-way mirror effect, you can enjoy optimal privacy during the day and are protected from prying eyes. In some situations, this privacy effect also works at night.

Propriétés:

Blocks infrared Extreme.


Creates an attractive appearance on the facade.

Ideal to prevent prying eyes from entering the door and cash register areas.

Glass will have a longer lifespan.


Little to no visibility during evening hours.

View from inside to outside.

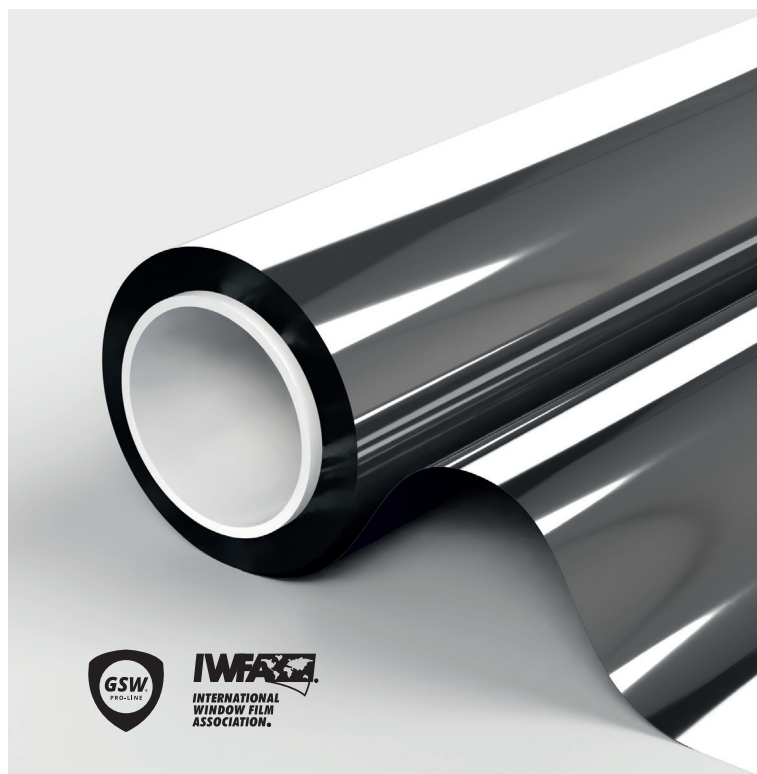

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	1%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	88%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	11%
Réflexion de l'énergie solaire	85%
Absorption de l'énergie solaire	14%
Transmission de l'énergie solaire	1%
Réduction de la réflexion	100%
Adhésion au soleil	1%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	99%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	99%
Valeur G	0.03
Valeur U unique	5.1
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2

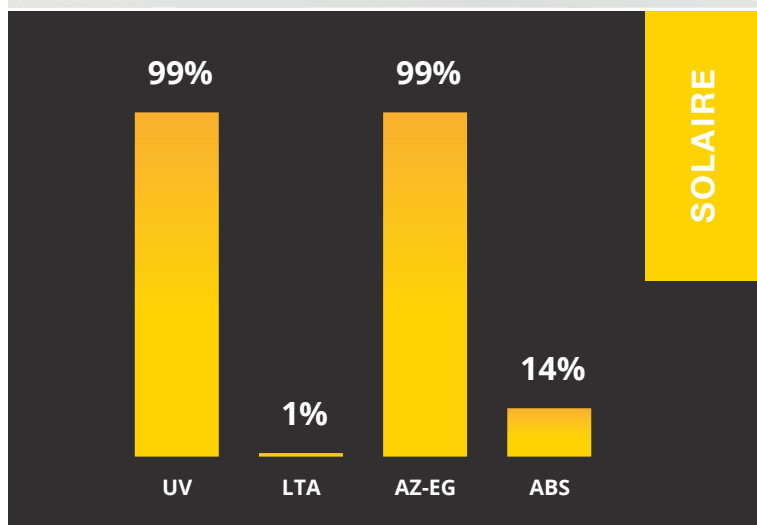

Garantie verticale*	3 years
Garantie horizontale*	2 years
Assemblée	outside
Couleur de la feuille	Silver
Couleur de la feuille à l'intérieur	Dark blue

* Window film under cover strip or use tested Bloem® sealing products.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Grey RS 05 Extern

Sun protection privacy film External.

SKU: REZ1507

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Yes
Simple vitrage teinté	Yes
Simple vitrage teinté réfléchissant	Yes
Double vitrage clair	Yes
Double vitrage teinté	Yes
Double vitrage teinté réfléchissant	Yes
Double vitrage gaz	Yes
Double vitrage clair STADIP EXT.	NB !
Double vitrage clair STADIP INT.	Yes
Triple vitrage	Yes
Acrylique 4 mm	Yes
Polycarbonate 4 mm	no

*Recommendations based on a glass surface of max. 2.5 m2. Contact us for further information.

Valeur U

The lower the U-value, the better the thermal resistance of the window film, meaning less heat is lost to the outside.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 meters
Épaisseur de la feuille	75 µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 years
Température de stockage	-5 °C to +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Install the film with water and green Fairy dishwashing liquid. Under no circumstances use chemicals!

Entretien

Do not clean the window film or attach stickers or other adhesives for at least 1 month after installation. The film can then be cleaned with water and green Fairy dishwashing liquid. Be careful not to use chemicals!



1. Hard scratch-resistant layer for long life and ease of maintenance when cleaning the windows.
2. Optically high-quality polyester, with metal particles against IR radiation.
3. Self-adhesive glue, glass polymerization within 15 days.
4. Protective film, disposable after installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**