



# Grey RS 05 Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.


SKU: REZ1507

Le store extérieur GSW® Grey RS 05 offre une excellente protection contre la chaleur et l'éblouissement du soleil, tout en préservant une visibilité optimale. Grâce à son effet miroir sans tain, vous bénéficiez d'une intimité optimale en journée et êtes protégé des regards indiscrets. Dans certaines situations, cet effet d'intimité est également efficace la nuit.

## Features:

- Bloque extrêmement les infrarouges.
- Crée une belle apparence sur la façade.
- Idéal pour l'intimité à la porte et dans les zones de serre.
- Le verre a une durée de vie plus longue.
- Moins ou pas d'aperçu des heures du soir.
- Vue de l'intérieur vers l'extérieur.

| PRODUCT PERFORMANCE                  |      |
|--------------------------------------|------|
| UV protection                        | 99%  |
| Light transmission                   | 1%   |
| Reflection of visible light outside  | 88%  |
| Reflection of visible light inside   | 11%  |
| Reflection of solar energy           | 85%  |
| Absorption of solar energy           | 14%  |
| Transmission of solar energy         | 1%   |
| Reduction of reflection              | 100% |
| Sun transmission                     | 1%   |
| Rejected solar energy single glazing | 99%  |
| Rejected solar energy double glazing | 99%  |
| G-value                              | 0.03 |
| U-value single                       | 5.1  |
| U-value double                       |      |
| Shade coefficient                    | 0.2  |

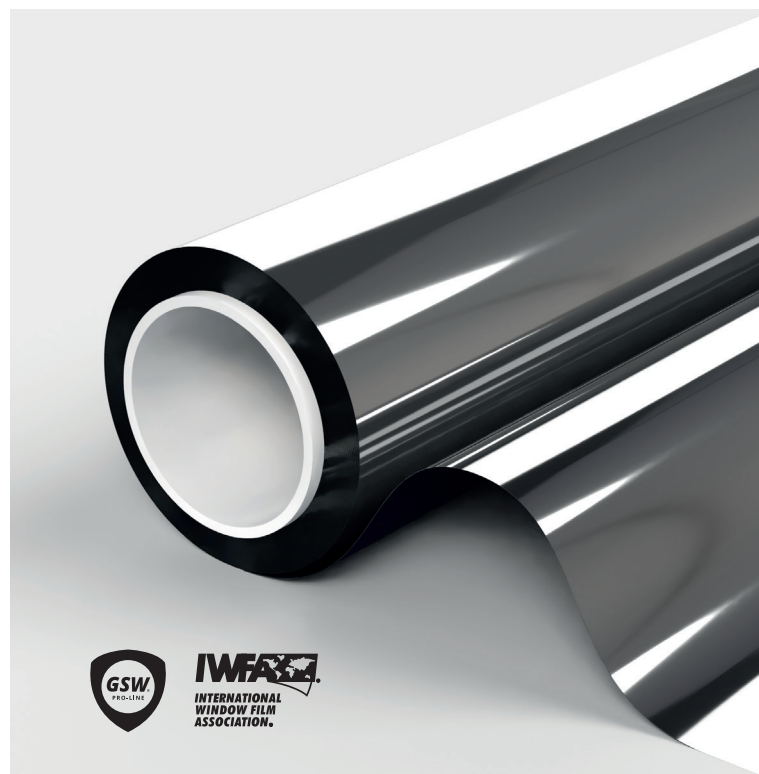

99%



UV

99%



1%

LTA

14%



AZ-EG

ABS

SOLAR

Warranty vertical\* 3 ans

Warranty horizontal\* 2 ans

Installation dehors

Foil colour Argent

Foil colour inside Bleu foncé

\* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Grey RS 05 Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1507

| GLASS TYPES                    | SUITABLE    |
|--------------------------------|-------------|
| Clear single pane              | Oui         |
| Tinted single pane             | Oui         |
| Reflective tinted single pane  | Oui         |
| Clear double pane              | Oui         |
| Tinted double pane             | Oui         |
| Reflective tinted double pane  | Oui         |
| Gas-filled double pane - Low E | Oui         |
| Stadip ext. clear double pane  | Attention ! |
| Stadip int. clear double pane  | Oui         |
| Triple glazed                  | Oui         |
| Acrylic 4 mm                   | Oui         |
| Polycarbonate 4 mm             | Non         |

\*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

## U-value

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

| PRODUCT FEATURES    |                |
|---------------------|----------------|
| Width(s)            | 152 cm         |
| Length(s)           | 30 mètres      |
| Film thickness      | 75µ            |
| Material            | PET            |
| Storage period      | 3 ans          |
| Storage temperature | -5 °C à +40 °C |
| Fire class          | EN13501-1      |
| Manufacturer        |                |

## Installation

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Maintenance

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

GSW accepts no liability for administrative errors and reserves the right to change information without prior notice. This document does not create, specify, modify or replace any new or existing contractual obligations agreed between GSW and the user. Data calculated on the basis of film on clear glass of 3 mm thickness (\*on double glass 4-16-4). GSW® is a registered trademark of Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW



FREE SAMPLE