



Grey RS-10

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1508

Die GSW® Grey RS-10 Fensterfolie RS 10 hält die Sonneneinstrahlung auf ein Minimum und garantiert gleichzeitig maximales natürliches Licht. Diese Folie reduziert die Reflexion des Sonnenlichts erheblich und verleiht Gebäuden Farbe und Persönlichkeit.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarotstrahlung.


Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Ideal für Privatsphäre während des Tages.

Glas hat eine längere Lebensdauer.


Möchten Sie etwas mehr Licht als normal abschirmen?

Ideal für Schlafzimmer.

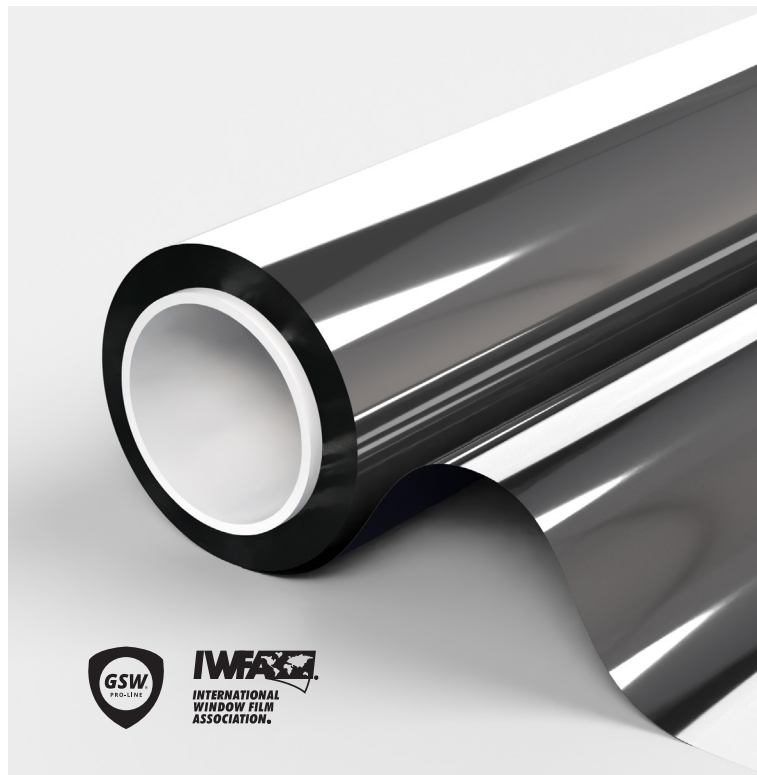

PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	10%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	63%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	18%
Reflexion der Sonnenenergie	57%
Absorption von Sonnenenergie	34%
Übertragung von Solarenergie	9%
Reduzierung der Reflexion	90%
Sonnenbeitritt	18%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	78%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	82%
G-Wert	0.8
U-Wert einfach	5.1
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2

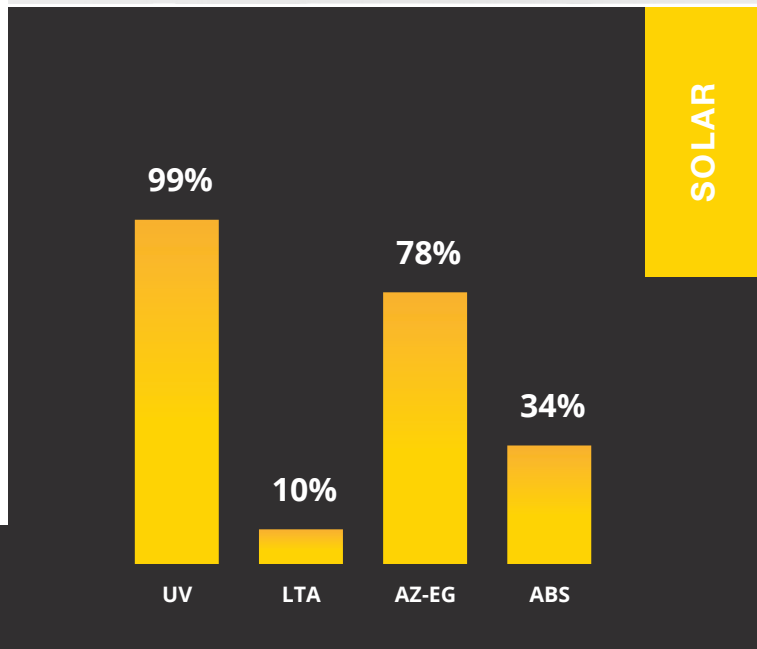

SOLAR

Garantie	10 Jahre
Montage	Innen
Folienfarbe	Silber / Dunkelblau

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Grey RS-10

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1508

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.


PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	40 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

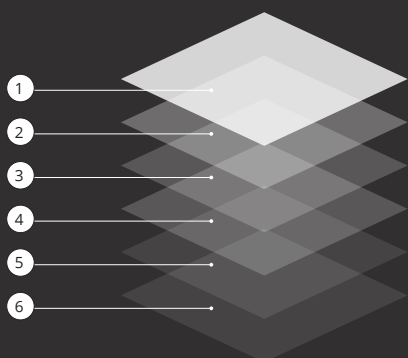

1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**