



# Grey RS 10 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1508

GSW® Grey RS 10 Extern raamfolie blijft zonnwarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Lichtweerkaatsing wordt effectief tegengegaan en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, kan er niet naar binnen worden gekeken. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

## Propriétés:

Blokkeert infrarood Hoog.



Creëert fraaie uitstraling op gevel.

Ideaal tegen inkijk overdag.

Glas krijgt een langere levensduur.

Wilt u net iets meer licht tegen houden dan normaal.

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	10%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	64%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	12%
Réflexion de l'énergie solaire	61%
Absorption de l'énergie solaire	31%
Transmission de l'énergie solaire	8%
Réduction de la réflexion	90%
Adhésion au soleil	14%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	82%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	86%
Valeur G	0.17
Valeur U unique	5.1
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2

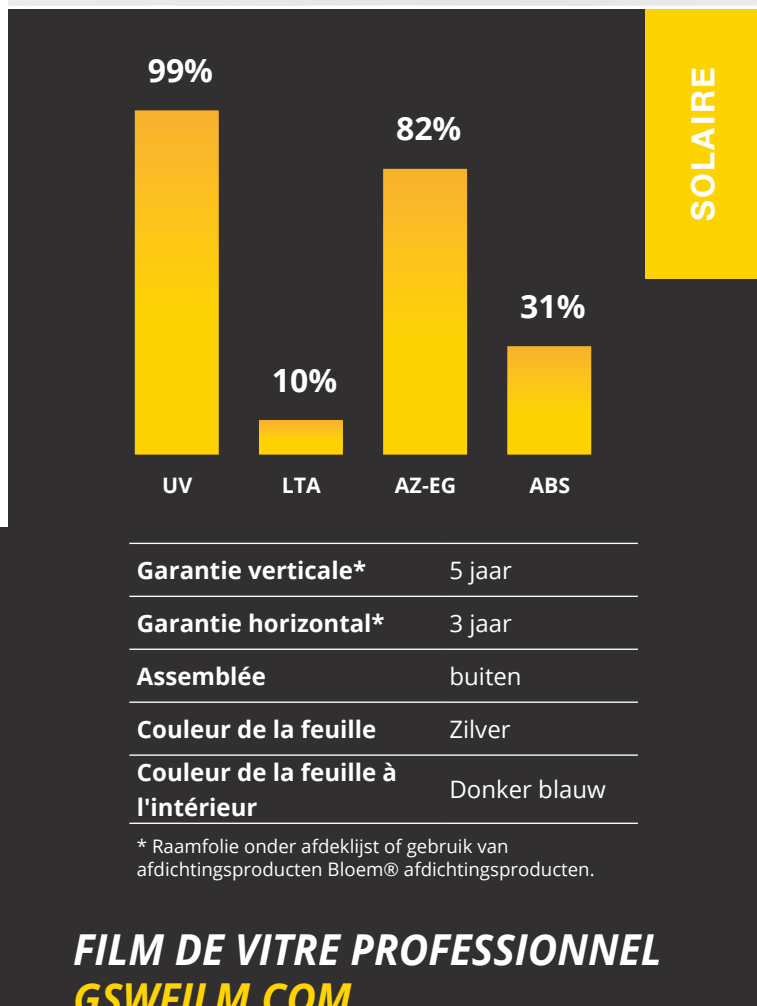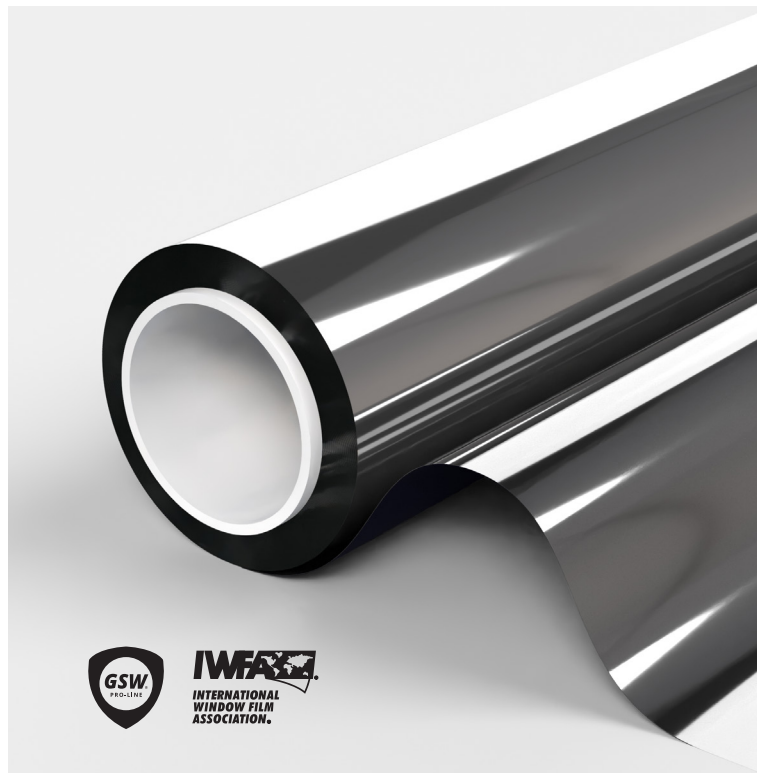

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Grey RS 10 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1508

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	ja
Simple vitrage teinté	ja
Simple vitrage reïnté réfléchissant	ja
Double vitrage clair	ja
Double vitrage teinté	ja
Double vitrage teinté réfléchissant	ja
Double vitrage gaz	ja
Double vitrage clair STADIP EXT.	Let op !
Double vitrage clair STADIP INT.	ja
Triple vitrage	ja
Acrylique 4 mm	ja
Polycarbonate 4 mm	nee

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 meter
Épaisseur de la feuille	60 µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 jaar
Température de stockage	-5 °C tot +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

## Valeur U

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

## Assemblée

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Entretien

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**