



# HP Charcoal Plus 20

Autofensterfolie

SKU: RHP0502

Autoenthusiasten lieben das tolle Aussehen des GSW® HP CH Plus. Diese Hybridfolie hat einen schönen, farbstabilen Anthrazitton, der ideal zu den meisten werkseitig getönten Gläsern passt. Neben der tollen Optik bietet die Hybridkonstruktion eine außergewöhnliche Solarleistung.

## Eigenschaften:

**Blockiert Infrarot maximal.**


**Schnelle Föhnberatung Plexus® Spray.**

**Hybridtechnologie aus Metall und Holzkohle.**

**Ideal für passendes werkseitig getöntes Glas.**


**Blockiert 99 % UV-Strahlung.**

**Radio- und GPS-freundlich.**

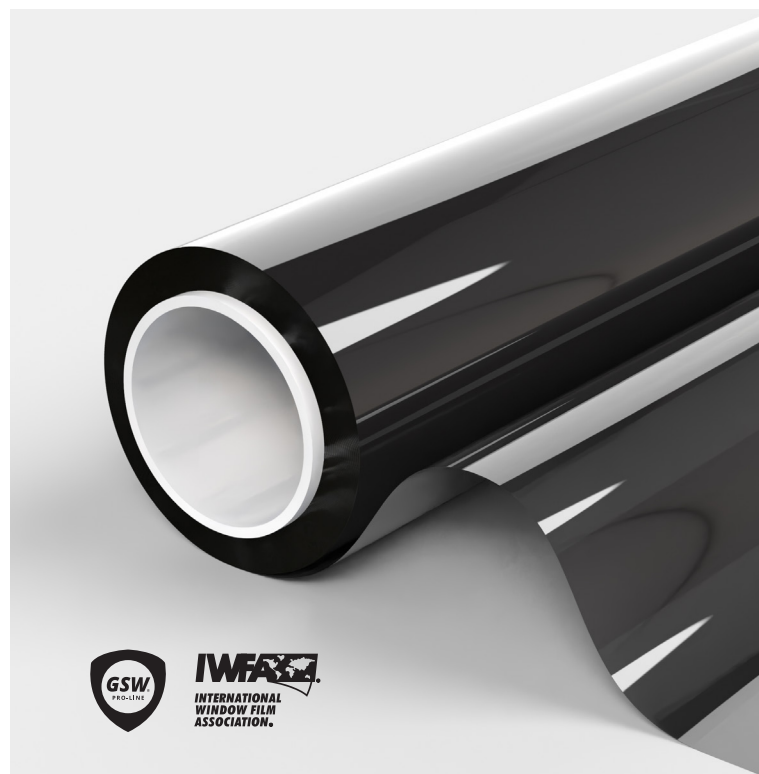

AUTO

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	25%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	7%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	7%
Reflexion der Sonnenenergie	11%
Absorption von Sonnenenergie	59%
Übertragung von Solarenergie	30%
Reduzierung der Reflexion	75%
Sonnenbeitritt	46%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	54%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	48%
Infrarotschutz (760-2500 nm)	-

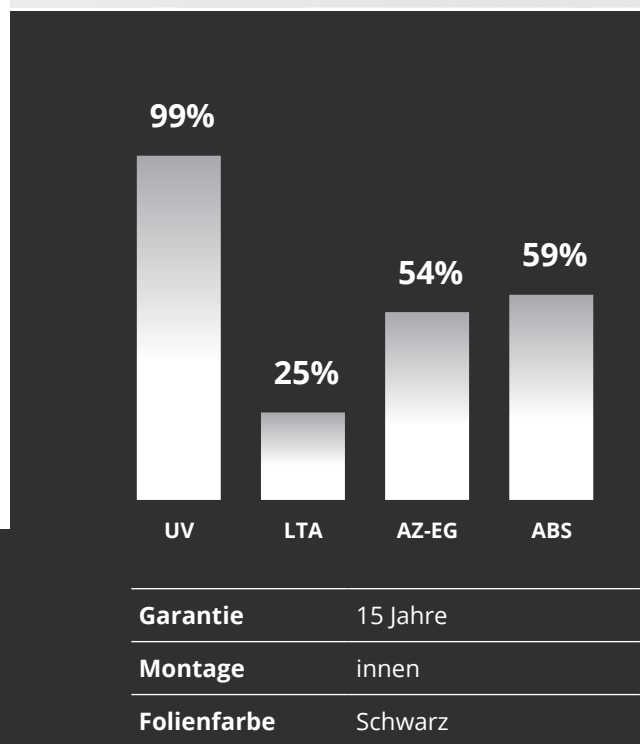

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# HP Charcoal Plus 20

Auto raamfolie

SKU: RHP0502

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	ACHTUNG!
Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

**\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	51, 76, 101 und 152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	1.5
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5° C bis '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	Global Window Films

## Supershrink

GSW®-Autofensterfolien werden mit Super Shrink-Substraten und patentierter Antistatik-Technologie für müheloses Trockenschrumpfen und schnellere, sauberere Installationen hergestellt. Äußere PET-Schutzschicht von 270° Grad mit digitalem Haartrockner.

## Plotterfreundlich

GSW®-Autofensterfolien sind eine ideale Wahl für Töner, die Fahrzeugmuster mit einem Plotter ausschneiden. Dank der speziell entwickelten antistatischen Schutzschicht lassen sie sich leicht schneiden.

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Farbiges Polyester ohne optische Verzerrung, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Hybridkleber, Polymerisation mit Glas innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**