



HP Charcoal Plus 35

Autofensterfolie

SKU: RHP0503

Autoenthusiasten lieben das tolle Aussehen des GSW® HP CH Plus. Diese Hybridfolie hat einen schönen, farbstabilen Anthrazitton, der ideal zu den meisten werkseitig getönten Gläsern passt. Neben der tollen Optik bietet die Hybridkonstruktion eine außergewöhnliche Solarleistung.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot maximal.


Schnelle Föhnberatung Plexus® Spray.

Hybridtechnologie aus Metall und Holzkohle.

Ideal für passendes werkseitig getöntes Glas.


Blockiert 99 % UV-Strahlung.

Radio- und GPS-freundlich.

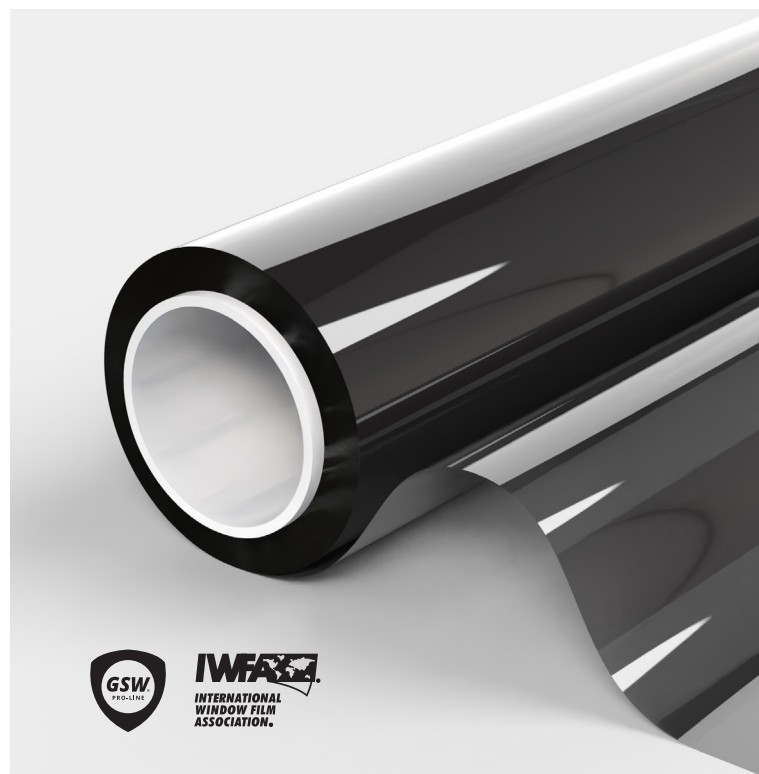

PRODUKTLEISTUNG

| | |
|--|-----|
| UV-Schutz | 99% |
| Leichter Einstieg | 36% |
| Reflexion des sichtbaren Lichts draußen | 9% |
| Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich | 7% |
| Reflexion der Sonnenenergie | 10% |
| Absorption von Sonnenenergie | 51% |
| Übertragung von Solarenergie | 39% |
| Reduzierung der Reflexion | 65% |
| Sonnenbeitritt | 53% |
| Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung | 47% |
| Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung | 42% |
| Infrarotschutz (760-2500 nm) | - |

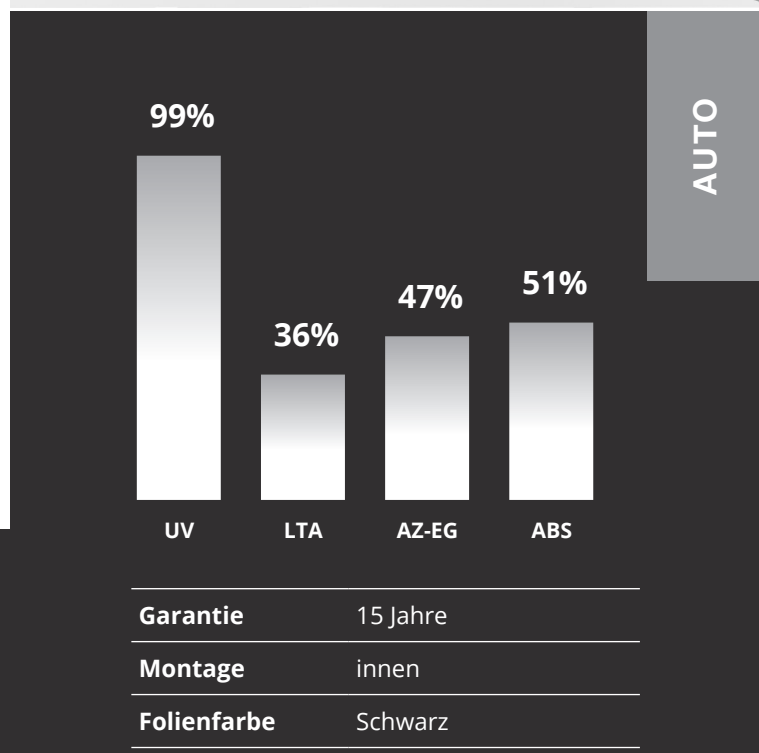

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

HP Charcoal Plus 35

Auto raamfolie

SKU: RHP0503

| GLASARTEN | GEEIGNET |
|---|----------|
| Einzelscheibe | Ja |
| Getönte Einzelscheibe | Ja |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | ACHTUNG! |
| Klare Doppelverglasung | ACHTUNG! |
| Getönte Doppelverglasung | NEIN |
| Reflektierende Getönte Doppelverglasung | NEIN |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | NEIN |
| VSG Extern - Klare Doppelverglasung | NEIN |
| VSG Intern - Klare Doppelverglasung | NEIN |
| Dreifach-Isolierglas | NEIN |
| Acryl 4 mm | Ja |
| Polycarbonat 4 mm | NEIN |

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

| PRODUKTMERKMALE | |
|--------------------|------------------------|
| Breite(n) | 51, 76, 101 und 152 cm |
| Länge(n) | 30 Meter |
| Folienstärke | 1.5 |
| Material | Polyester |
| Aufbewahrungsfrist | 3 Jahre |
| Lagertemperatur | -5° C bis '+40° C |
| Brandklasse | EN13501-1 |
| Produzent | Global Window Films |

Supershrink

GSW®-Autofensterfolien werden mit Super Shrink-Substraten und patentierter Antistatik-Technologie für müheloses Trockenschrumpfen und schnellere, sauberere Installationen hergestellt. Äußere PET-Schutzschicht von 270° Grad mit digitalem Haartrockner.

Plotterfreundlich

GSW®-Autofensterfolien sind eine ideale Wahl für Töner, die Fahrzeugmuster mit einem Plotter ausschneiden. Dank der speziell entwickelten antistatischen Schutzschicht lassen sie sich leicht schneiden.

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Farbiges Polyester ohne optische Verzerrung, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Hybridkleber, Polymerisation mit Glas innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSW FILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**