



# HP Charcoal Plus 35

Auto raamfolie

SKU: RHP0503

Liefhebbers van auto's houden ervan hoe geweldig GSW® HP CH Plus eruitziet. Deze hybride film heeft een prachtige kleurstabiele houtskooltint die ideaal is voor het matchen van de meeste in de fabriek getint glas. Naast het geweldige uiterlijk biedt de hybride constructie uitzonderlijke prestaties op zonne-energie.

## Eigenschappen:

**Blokkeert infrarood maximaal.**


**Snel Föhnbaar advies Plexus® Spray.**

**Hybride techniek van metaal en charcoal.**

**Ideaal voor het matchen van in de fabriek getint glas.**


**Blokkeert 99% UV.**

**Radio en GPS vriendelijk.**

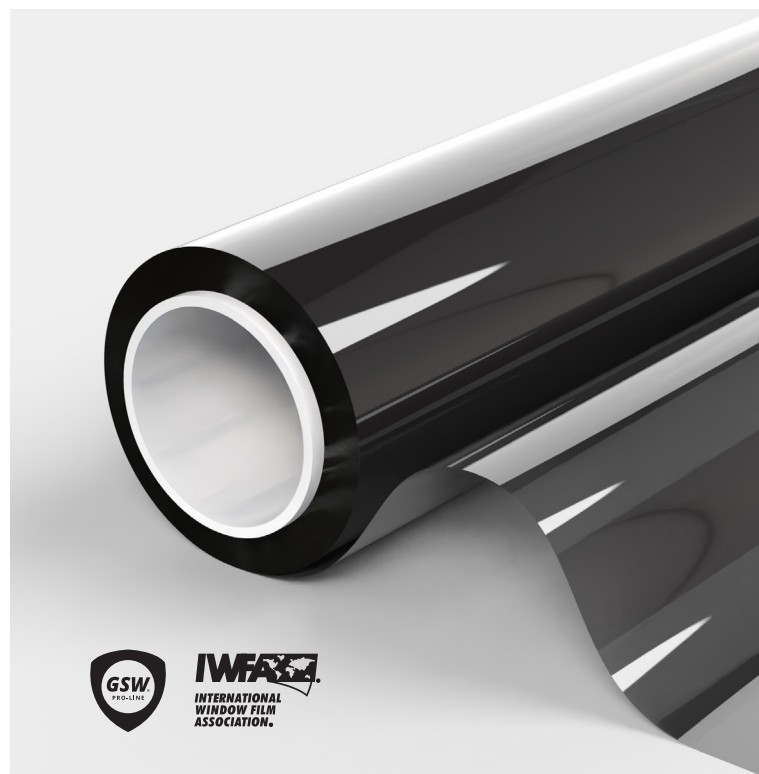

AUTO

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	36%
Reflectie zichtbaar licht buiten	9%
Reflectie zichtbaar licht binnen	7%
Reflectie van zonne-energie	10%
Absorptie van zonne-energie	51%
Transmissie van zonne-energie	39%
Vermindering reflectie	65%
Zontoetreding	53%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	47%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	42%
Infrarood wering (760-2500 nm)	-

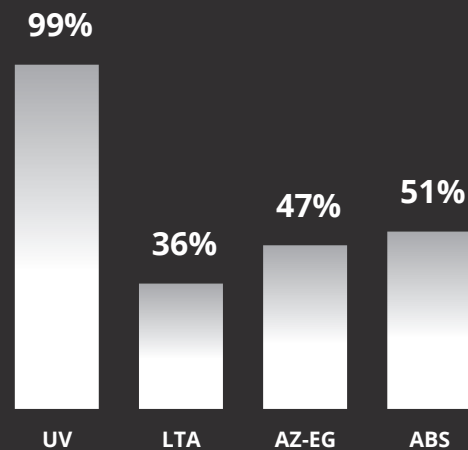

**Garantie** 15 jaar

**Montage** binnen

**Foliekleur** Zwart

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# HP Charcoal Plus 35

Auto raamfolie

SKU: RHP0503

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	let op!
Helder dubbel glas	let op!
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	51, 76, 101 en 152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	2 Ply
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	Global Windowfilms

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken!

## Supershrink

GSW® autoruitfolies zijn gemaakt met Super Shrink-substraten en gepatenteerde anti statische technologie voor moeiteloos droogkrimpen en snellere, schonere installaties. Buitenzijde PET beschermlaag vanaf 270° graden met digitale Föhn.

## Plotter vriendelijk

GSW® autoruitfolies zijn een ideale keuze voor tinters die een plotter gebruiken om voertuigpatronen te snijden. Ze snijden gemakkelijk dankzij de speciaal ontworpen antistatische beschermlaag.

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken!



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd polyester zonder optische vertekening, met metaalpartikels tegen IR-straling.
3. Zelfklevende hybride lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen.
4. Beschermlaag, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE