



Ice Cool 70

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1522

GSW® Ice Cool 70 raamfolie is een ontwikkeld met de meest recent Nano technologieën. Er is een keramische verbinding in verwerkt waarmee opwarming door de zon wordt beperkt en de doorzichtigheid intact blijft.

Eigenschappen:

Blokkeert infrarood laag.


Bijna transparant.

Ideaal voor monumentale gebouwen en etalage ramen.

Glas krijgt een langere levensduur.

Laat heel veel lichtval door.

Ook toepasbaar voor voer, en vaar tuigen.

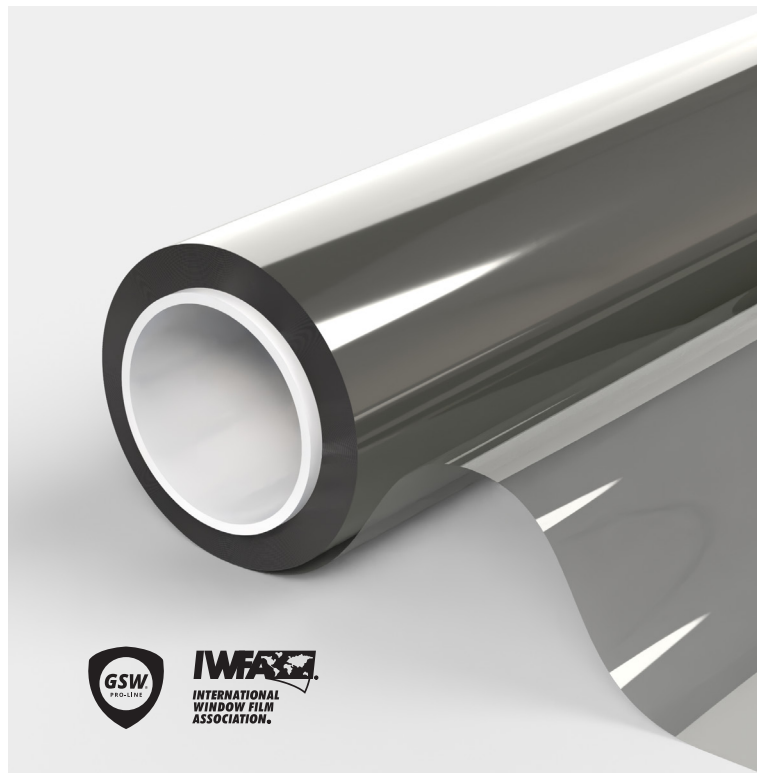

SOLAR

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	70%
Reflectie zichtbaar licht buiten	7%
Reflectie zichtbaar licht binnen	7%
Reflectie van zonne-energie	27%
Absorptie van zonne-energie	26%
Transmissie van zonne-energie	47%
Vermindering reflectie	20%
Zontoetreding	51%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	45%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	49%
G-waarde	0.49
U-waarde enkel	4.9
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.5

99%



UV

70%



LTA

45%



AZ-EG

26%



ABS

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Licht
Champagne

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswoffilm.com

Ice Cool 70

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1522

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	nee
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	40 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE