

Ice Cool 78 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1527

Die Außenfensterfolie GSW® Ice Cool 78 Super Plus wurde mit den neuesten Nano-Technologien entwickelt. Es enthält eine Keramikmischung, die die Erwärmung durch die Sonne begrenzt und dafür sorgt, dass die Transparenz erhalten bleibt.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot mäßig.


Fast transparent.

Ideal für monumentale Gebäude und Schaufenster.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Lässt viel Licht herein.

Die neueste Technologie.

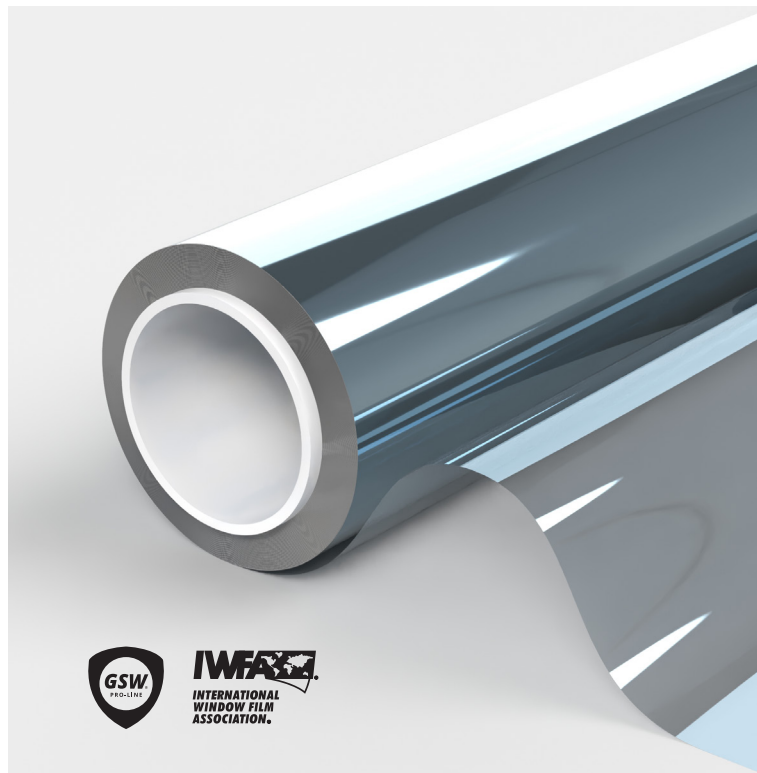

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	75%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	8%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	8%
Reflexion der Sonnenenergie	6%
Absorption von Sonnenenergie	53%
Übertragung von Solarenergie	41%
Reduzierung der Reflexion	29%
Sonnenbeitritt	41%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	56%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	59%
G-Wert	0.49
U-Wert einfach	5.8
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.6

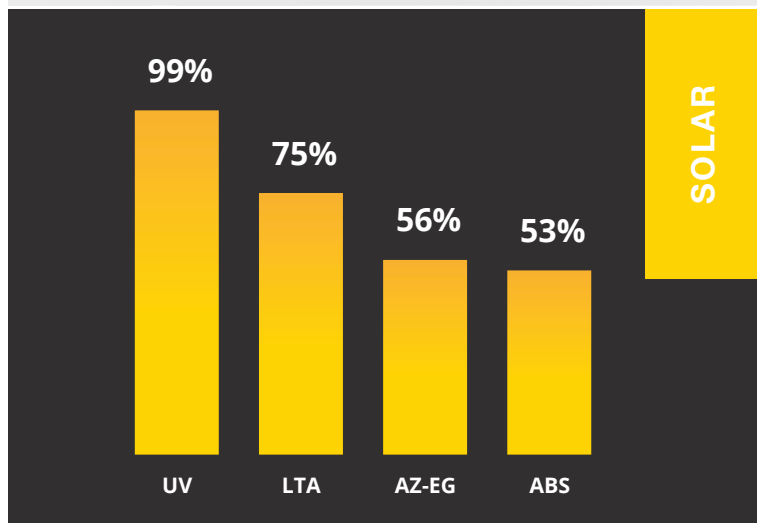

Garantie vertikal* 10 Jahre

Garantie horizontal* NEIN

Montage draußen

Folienfarbe Neutral

Innenseite in Folienfarbe

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Ice Cool 78 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1527

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	ACHTUNG!
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
Getönte Doppelverglasung	ACHTUNG!
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	ACHTUNG!
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	75 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (**bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**