



Ice Cool 78 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1527

Le film pour vitrage externe GSW® Ice Cool 78 Super Plus a été développé avec les technologies Nano les plus récentes. Il contient un composé céramique qui limite l'échauffement par le soleil et garantit une transparence intacte.

Propriétés:

Bloque modérément les infrarouges.


Presque transparent.

Idéal pour les bâtiments monumentaux et les vitrines de magasins.

Le verre a une durée de vie plus longue.

Laisse entrer beaucoup de lumière.

La dernière technologie.

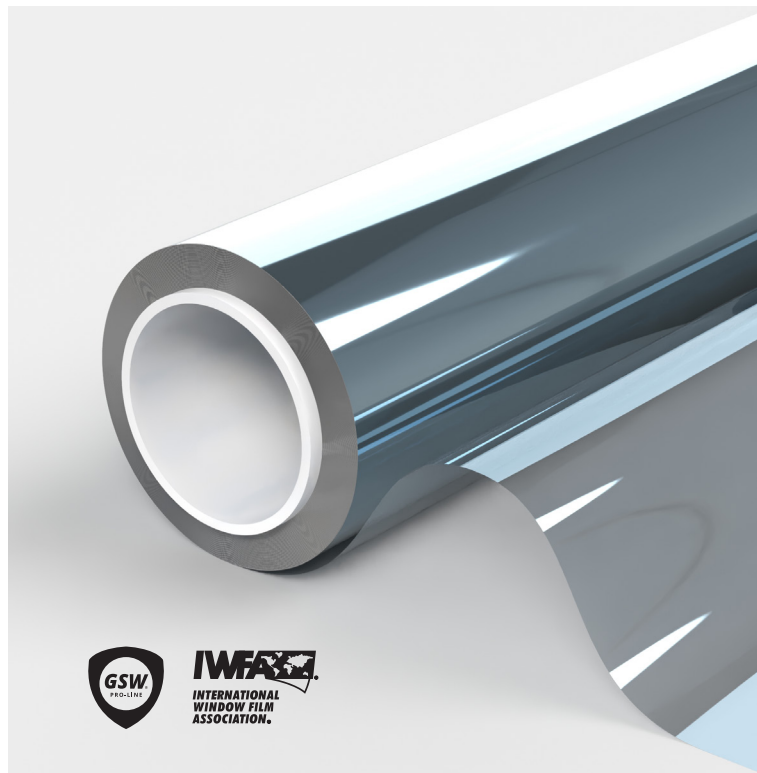

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	75%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	8%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	8%
Réflexion de l'énergie solaire	6%
Absorption de l'énergie solaire	53%
Transmission de l'énergie solaire	41%
Réduction de la réflexion	29%
Adhésion au soleil	41%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	56%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	59%
Valeur G	0.49
Valeur U unique	5.8
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.6

99%



UV

75%



LTA

56%



AZ-EG

53%



ABS

SOLAIRE

Garantie verticale* 10 ans

Garantie horizontale* Non

Assemblée dehors

Couleur de la feuille Neutre

Couleur de la feuille à l'intérieur

* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Ice Cool 78 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1527

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Attention !
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Attention !
Double vitrage teinté	Attention !
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Attention !
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	75µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**