



# Ice Cool 78 Super Plus Extern


Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1527


GSW® Ice Cool 78 Super Plus Extern raamfolie is een ontwikkeld met de meest recent Nano technologieen. Er is een keramische verbinding in verwerkt waarmee opwarming door de zon wordt beperkt en de doorzichtigheid intact blijft.

## Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood middelmatig.
- Bijna transparant.
- Ideaal voor monumentale gebouwen en etalage ramen.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Laat heel veel lichtval door.
- De nieuwste technologie.

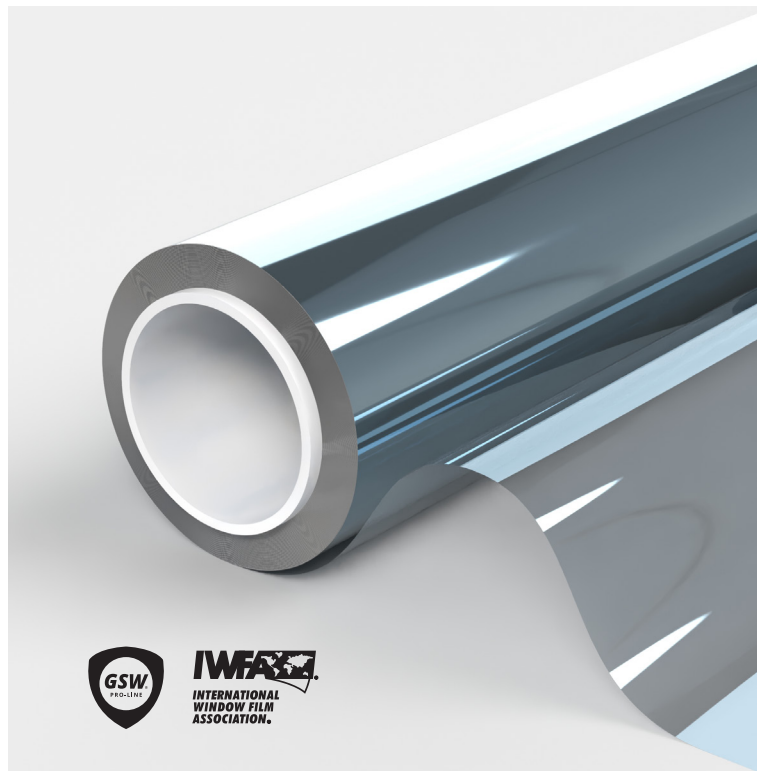

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	75%
Reflectie zichtbaar licht buiten	8%
Reflectie zichtbaar licht binnen	8%
Reflectie van zonne-energie	6%
Absorptie van zonne-energie	53%
Transmissie van zonne-energie	41%
Vermindering reflectie	29%
Zontoetreding	41%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	56%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	59%
G-waarde	0.49
U-waarde enkel	5.8
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.6

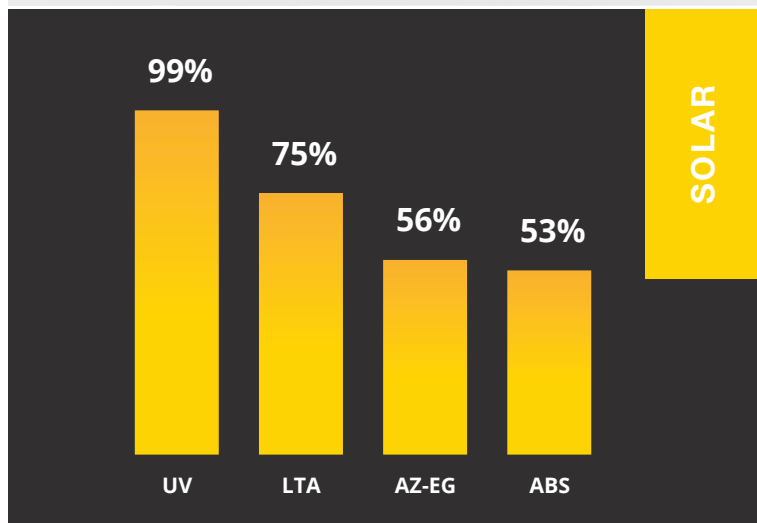

SOLAR

Garantie verticaal\* 10 jaar

Garantie horizontaal\* nee

Montage buiten

Foliekleur Neutraal

Foliekleurbinnen

\* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Ice Cool 78 Super Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1527

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	Let op !
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	Let op !
Getint dubbel glas	Let op !
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	Let op !
Helder dubbel glas STADIP EXT.	Nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.


PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	75 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

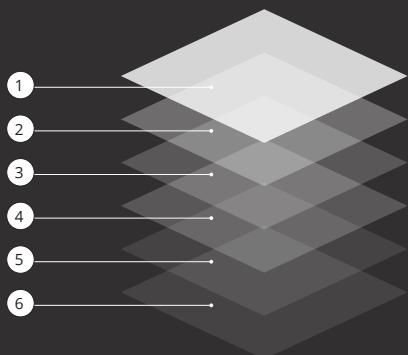

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE