



# Mirror 05


Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RS1541


Mirror 05 est très efficace pour réduire l'intimité, également connu sous le nom de film pour vitrage à forte confrontation et l'aspect miroir sans tain garantit l'intimité des regards indiscrets, tout en donnant un look moderne. Le produit est également utilisé pour créer un véritable miroir.

## Propriétés:

- Bloque les infrarouges élevés.
- Crée une belle apparence sur la façade.
- Idéal pour l'intimité.
- Le verre a une durée de vie plus longue.
- Aspect verre argenté.
- Vue sombre de l'intérieur vers l'extérieur.

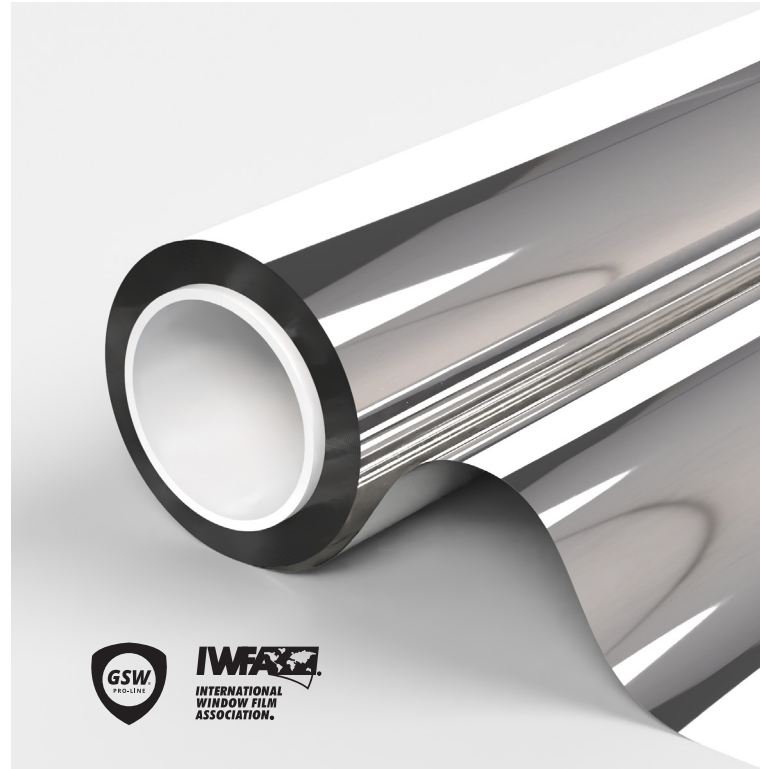

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	5%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	60%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	60%
Réflexion de l'énergie solaire	62%
Absorption de l'énergie solaire	33%
Transmission de l'énergie solaire	4%
Réduction de la réflexion	96%
Adhésion au soleil	17%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	87%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	83%
Valeur G	0.09
Valeur U unique	5.1
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.1

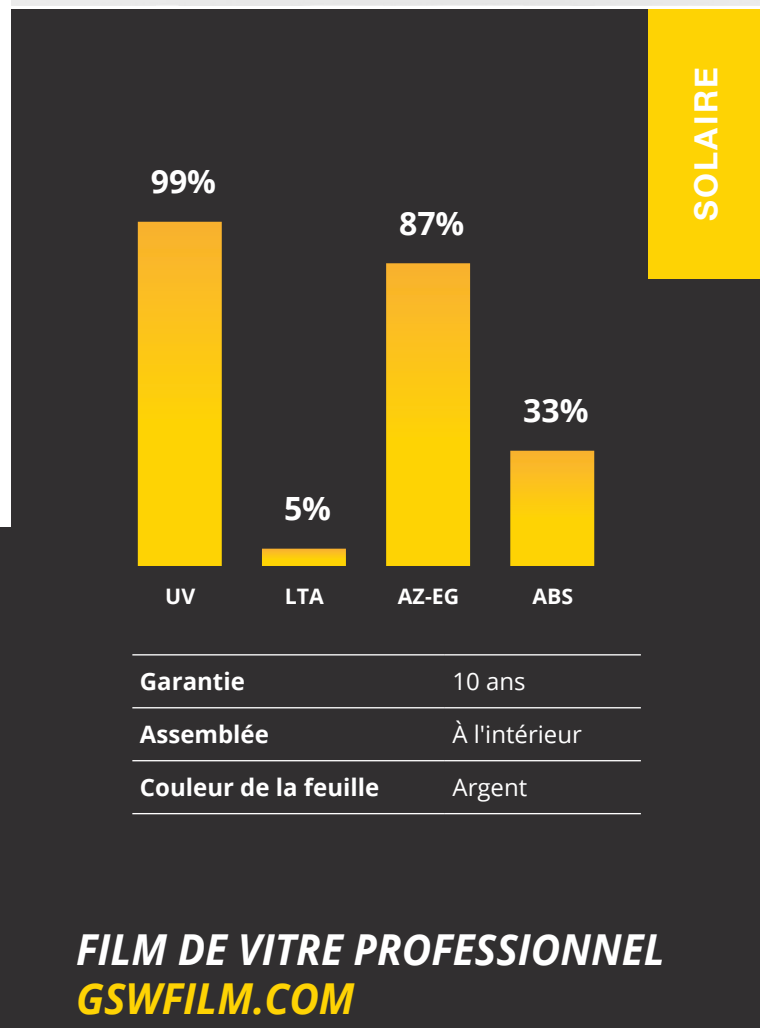

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Mirror 05

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RS1541

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Non
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Non
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

\*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m<sup>2</sup>. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

## Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optique de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**