



Mirror 05


Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RS1541


GSW® Mirror 05 is zeer effectief in het verminderen van Inkijk ook wel een zware confrontatie spiegel raamfolie genoemd en het eenrichtingsspiegelapect garandeert privacy tegen nieuwsgierige blikken, terwijl het een moderne uitstraling geeft. Product wordt ook wel gebruikt om een echte spiegel te creëren.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op de gevel.
- Ideaal tegen inkijk.
- Glas krijgt een langere Levensduur.
- Zilver glaslook.
- Donkere zicht van binnen naar buiten.

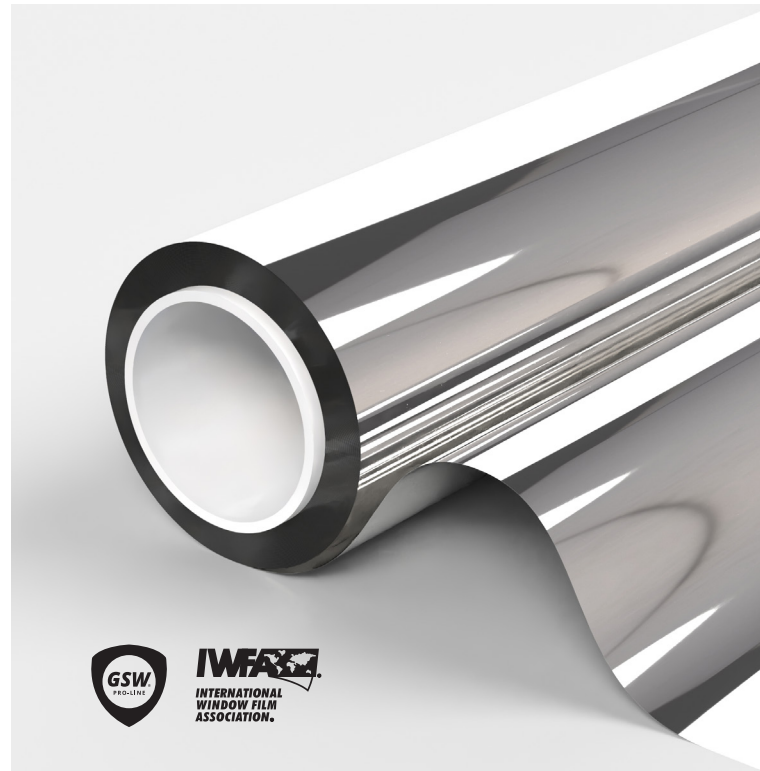

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	5%
Reflectie zichtbaar licht buiten	60%
Reflectie zichtbaar licht binnen	60%
Reflectie van zonne-energie	62%
Absorptie van zonne-energie	33%
Transmissie van zonne-energie	4%
Vermindering reflectie	96%
Zontoetreding	17%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	87%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	83%
G-waarde	0.09
U-waarde enkel	5.1
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.1

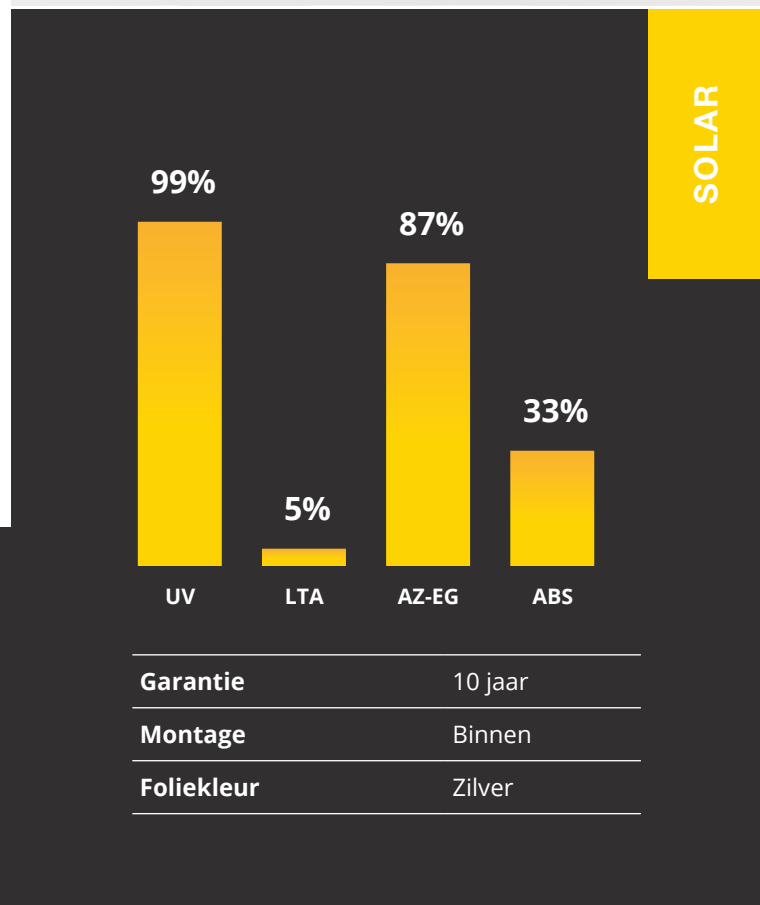

Garantie	10 jaar
Montage	Binnen
Foliekleur	Zilver

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Mirror 05

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RS1541

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	nee
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE