



Nano 35

Auto raamfolie

SKU: RNN0504

GSW® Nano serie is speciaal ontworpen voor tinters die de voorkeur geven aan een dunnere raamfolie voor montage snelheid. Infra rood nanodeeltjes zijn speciaal ontworpen voor het tinten van autoruiten en garanderen de hoogste kwaliteitsniveaus in hun toepassing en prestaties.

Eigenschappen:

Blokkeert infrarood goed.


Extreem snel Föhnbaar advies Plexus® Spray.

Nano-particle warmtewering systeem.

Dunste folie, sneller te monteren.


Blokkeert 99% UV.

Radio en GPS vriendelijk.

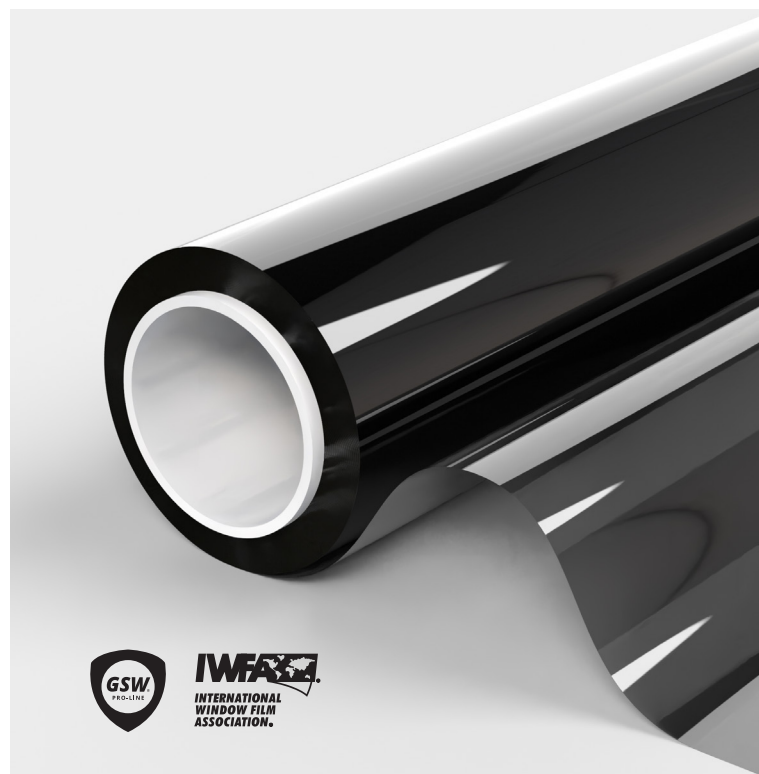

AUTO

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	36%
Reflectie zichtbaar licht buiten	7%
Reflectie zichtbaar licht binnen	7%
Reflectie van zonne-energie	8%
Absorptie van zonne-energie	41%
Transmissie van zonne-energie	35%
Vermindering reflectie	65%
Zontoetreding	53%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	47%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	40%
Infrarood wering (760-2500 nm)	-

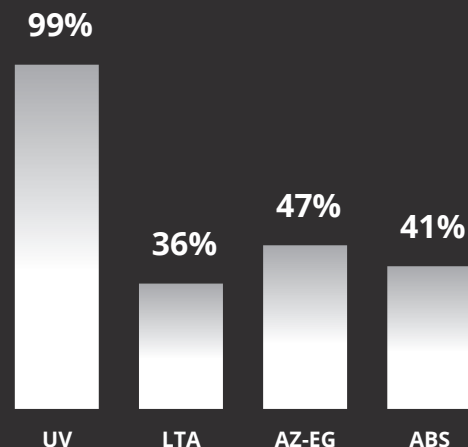

Garantie 5 jaar

Montage binnen

Foliekleur Zwart

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Nano 35

Auto raamfolie

SKU: RNN0504

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	let op!
Helder dubbel glas	nee
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken!

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	51, 76, 101 en 152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	1 Ply
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Supershrink

GSW® autoruitfolies zijn gemaakt met Super Shrink-substraten en gepatenteerde anti statische technologie voor moeiteloos droogkrimpen en snellere, schonere installaties. Buitenzijde PET beschermlaag vanaf 270° graden met digitale Föhn.

Plotter vriendelijk

GSW® autoruitfolies zijn een ideale keuze voor tinters die een plotter gebruiken om voertuigpatronen te snijden. Ze snijden gemakkelijk dankzij de speciaal ontworpen antistatische beschermlaag.

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken!



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd polyester zonder optische vertekening, met metaalpartikels tegen IR-straling.
3. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE