



# R-Bronze 10 Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1506

Le film de fenêtre externe GSW® R-Bronze 10 maintient la chaleur solaire au minimum tout en laissant entrer un peu de lumière naturelle. Ce film réduit considérablement la réflexion de la lumière solaire et donne de la couleur et de la personnalité aux bâtiments.

## Propriétés:

Bloque les infrarouges élevés.


Crée une belle apparence sur la façade.

Idéal pour l'intimité pendant la journée.


Le verre a une durée de vie plus longue.

Aspect verre bronze foncé.

Vue de l'intérieur vers l'extérieur.

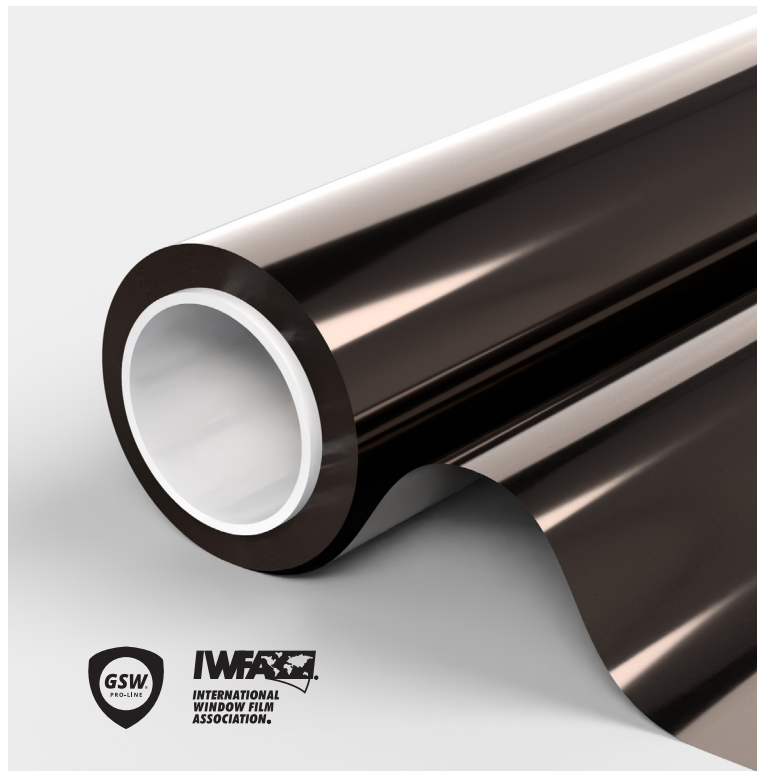

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	11%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	18%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	60%
Réflexion de l'énergie solaire	34%
Absorption de l'énergie solaire	57%
Transmission de l'énergie solaire	9%
Réduction de la réflexion	90%
Adhésion au soleil	15%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	80%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	85%
Valeur G	0.23
Valeur U unique	5.1
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2

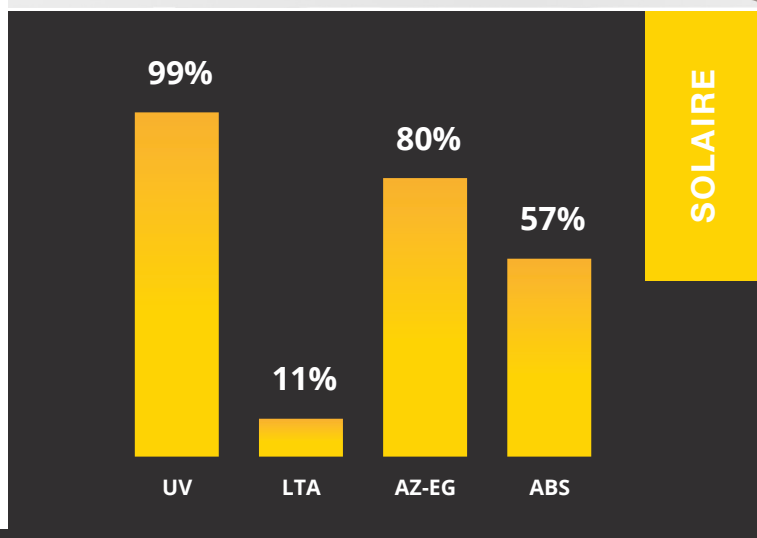

Garantie verticale*	5 ans
Garantie horizontale*	Non
Assemblée	dehors
Couleur de la feuille	Bronze foncé
Couleur de la feuille à l'intérieur	

\* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# R-Bronze 10 Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1506

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Attention !
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	50µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

\*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

## Valeur U


Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

## Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

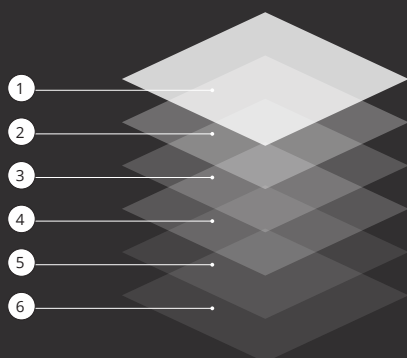

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**