



# R-Bronze 10


Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1506

**GSW® R-Bronze 10 raamfolie blijft zonnearmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht aanmerkelijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid.**

## Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op de gevel.
- Ideaal tegen inktijk overdag.
- Glas krijgt een langere Levensduur.
- Donker bronze glaslook.
- Zicht van binnen naar buiten.

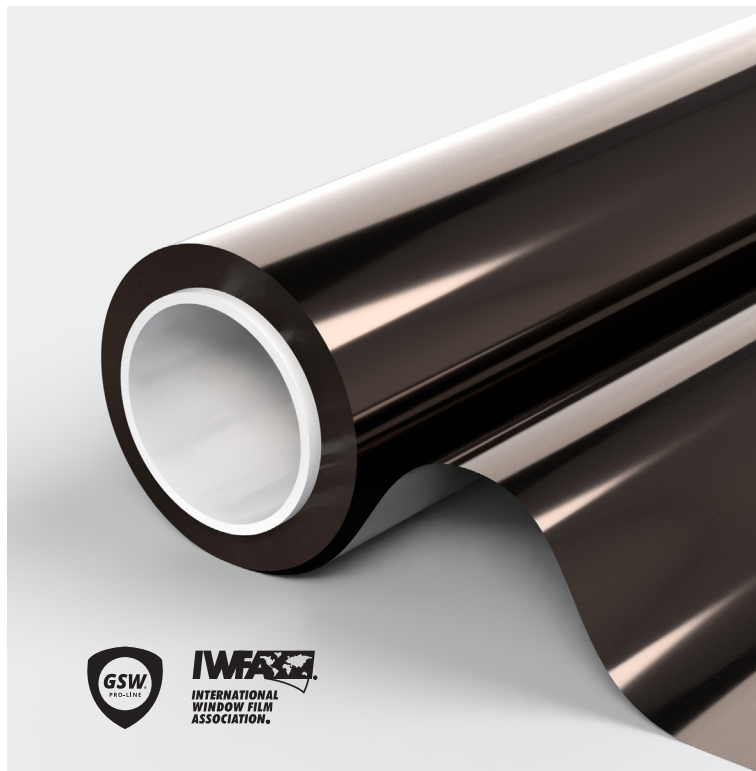

## PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	12%
Reflectie zichtbaar licht buiten	18%
Reflectie zichtbaar licht binnen	60%
Reflectie van zonne-energie	34%
Absorptie van zonne-energie	57%
Transmissie van zonne-energie	9%
Vermindering reflectie	91%
Zontoetreding	24%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	72%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	76%
G-waarde	0.23
U-waarde enkel	5.1
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2

99%



UV

12%



LTA

72%



AZ-EG

57%



ABS

SOLAR

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Donker Bronze

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# R-Bronze 10

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1506

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	40 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE