

RS 20 Extern Polycarbonaat


Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1505


GSW® RS 20 Extern Polycarbonaat zelfklevende reflecterende raamfolie is speciaal ontworpen ter bescherming tegen de schadelijke effecten van zonlicht: zonnearmte wordt tegengehouden, weerkaatsing wordt beperkt en verkleuring van polycarbonaat en andere synthetische materialen wordt voorkomen. Toepasbaar vlakke ondergrond.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op Lichtstraat.
- Ideaal tegen inkijk overdag
- Ondergrond krijgt een langere levensduur.
- Zilver glaslook.
- Zicht van binnen naar buiten.

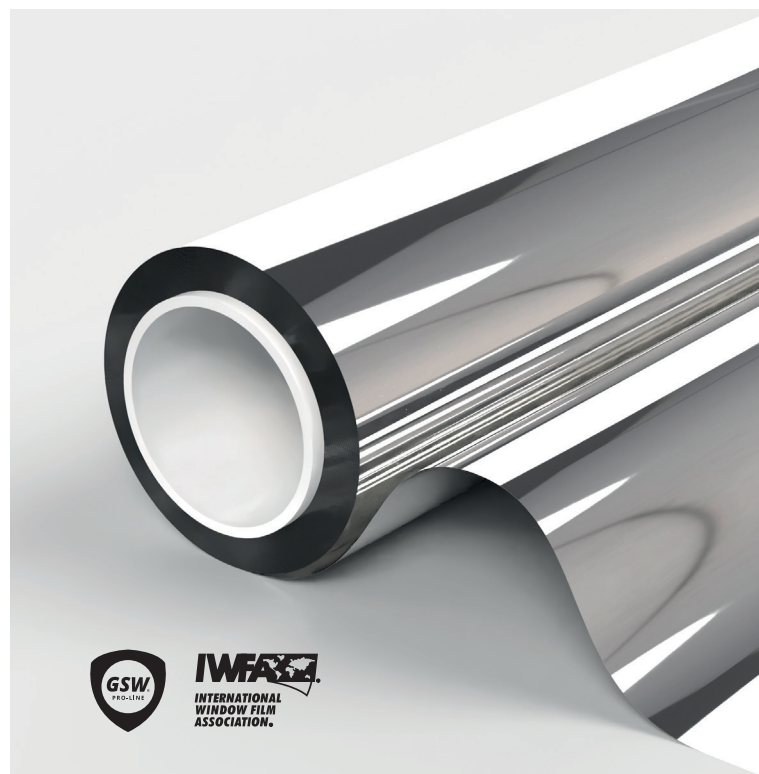

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	16%
Reflectie zichtbaar licht buiten	62%
Reflectie zichtbaar licht binnen	60%
Reflectie van zonne-energie	67%
Absorptie van zonne-energie	20%
Transmissie van zonne-energie	13%
Vermindering reflectie	84%
Zontoetreding	11%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	89%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	89%
G-waarde	0.18
U-waarde enkel	5.1
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2

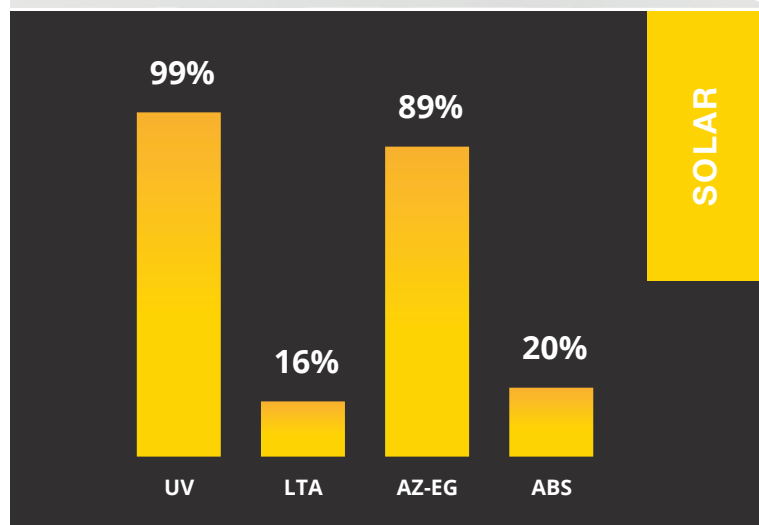

SOLAR

Garantie verticaal* 3 jaar

Garantie horizontaal* 3 jaar

Montage buiten

Foliekleur Zilver

Foliekleurbinnen

*

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 20 Extern Polycarbonaat

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1505

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	Let op !
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	Let op !
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	ja, Kanaal platen nee.

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.


PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	122 en 152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	65 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

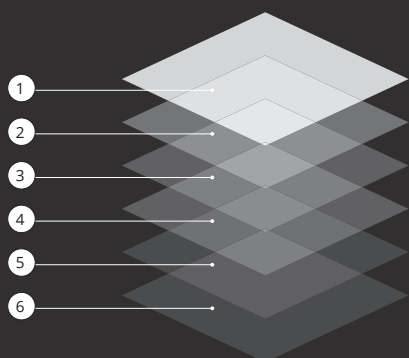

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2025 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE