



RS 20 Statisch

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1524

GSW® RS 20 Statique, la chaleur solaire est réduite au minimum tout en garantissant un maximum de lumière naturelle. La réflexion de la lumière est considérablement réduite et comme le film agit comme un miroir sans tain, vous n'aurez aucun regard indiscret et l'extérieur d'une maison ou d'un bâtiment aura un aspect moderne.

Propriétés:

Bloque les infrarouges élevés.


Crée une belle apparence sur la façade.

Idéal pour l'intimité pendant la journée.

Le verre a une durée de vie plus longue.

Aspect verre argenté.

Vue de l'intérieur vers l'extérieur.

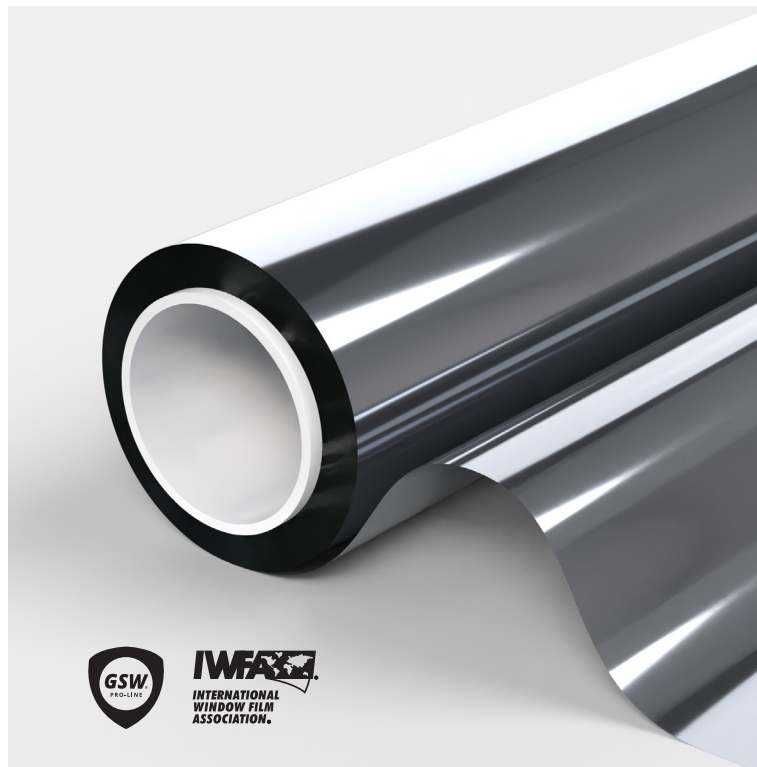

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	82%
Entrée de lumière	24%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	60%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	60%
Réflexion de l'énergie solaire	55%
Absorption de l'énergie solaire	33%
Transmission de l'énergie solaire	12%
Réduction de la réflexion	83%
Adhésion au soleil	21%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	75%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	79%
Valeur G	0.2
Valeur U unique	5.1
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.22

SOLAIRE

82%



UV

75%



24%



LTA

33%



ABS

Garantie

ans

Assemblée

À l'intérieur

Couleur de la feuille

Argent

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 20 Statisch

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1524

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Non
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	20 mètres
Épaisseur de la feuille	100µ
Matériel	PET + PVC
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m². Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Valeur U


Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

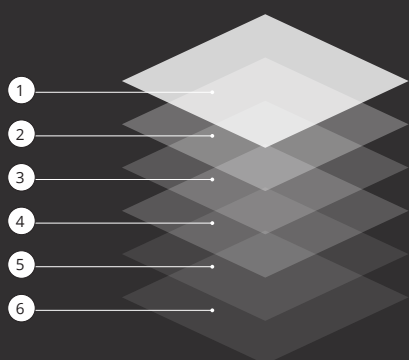

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester/PVC avec particules métalliques anti IR.
3. Statique.
4. Support protecteur, jetable après installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswwilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**