



RS 20 Super Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern


SKU: REZ1809

GSW® RS 20 Super Plus Extern blijft zonwering tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. De Lichtweerkaatsing wordt aanzienlijk teruggedrongen en doordat de folie als een eenrichtingspiegel fungeert, heeft u geen inkijk en krijgt de buitenzijde van een woning of gebouw een moderne uitstraling.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Extreem.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Ideaal tegen inkijk overdag.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Zilver glaslook.
- De nieuwste technologie.

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	16%
Reflectie zichtbaar licht buiten	72%
Reflectie zichtbaar licht binnen	69%
Reflectie van zonne-energie	72%
Absorptie van zonne-energie	18%
Transmissie van zonne-energie	10%
Vermindering reflectie	85%
Zontoetreding	10%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	85%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	90%
G-waarde	0.14
U-waarde enkel	5.7
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.18

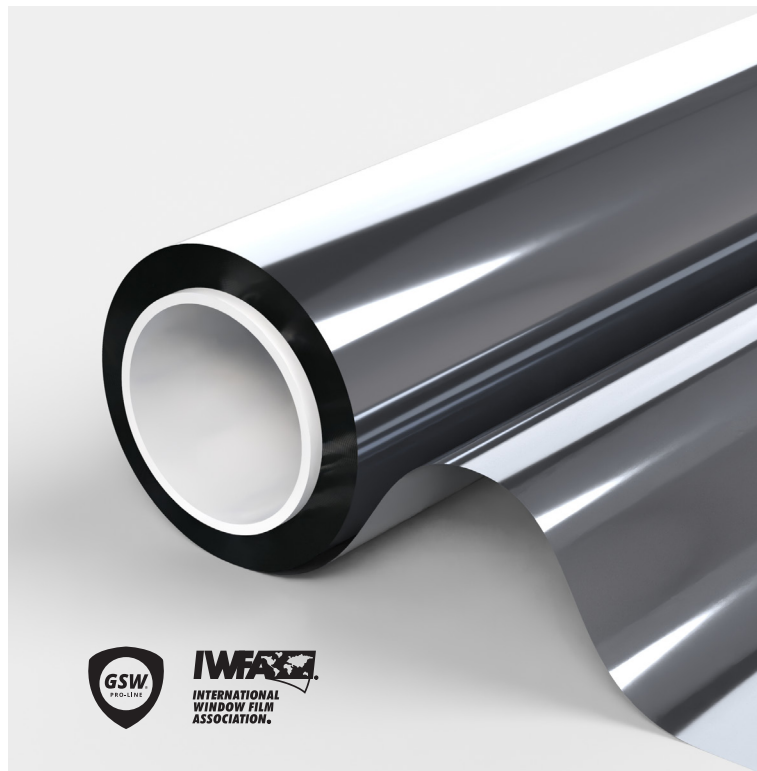

99%



UV

85%



AZ-EG

16%



LTA

18%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 10 jaar

Garantie horizontaal* 7 jaar

Montage buiten

Foliekleur Zilver

Foliekleurbinnen

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 20 Super Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1809

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	122, 152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	Global Windowfilm

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE