

RS 50 Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern


SKU: REZ1803

GSW® RS 50 Plus Extern blijft zonwering tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. De Lichtweerkaatsing wordt aanzienlijk teruggedrongen en doordat de folie als een eenrichtingspiegel fungeert, heeft u geen inkijk en krijgt de buitenzijde van een woning of gebouw een moderne uitstraling.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood middelmatig.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Milde spiegeling laat veel lichtval door.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Lichte Zilver glaslook.
- Zicht van binnen naar buiten.

| PRODUCT PRESTATIES | |
|--------------------------------------|------|
| UV wering | 99% |
| Lichttoetreding | 52% |
| Reflectie zichtbaar licht buiten | 26% |
| Reflectie zichtbaar licht binnen | 26% |
| Reflectie van zonne-energie | 30% |
| Absorptie van zonne-energie | 33% |
| Transmissie van zonne-energie | 37% |
| Vermindering reflectie | 44% |
| Zontoetreding | 40% |
| Afgestoten zonne-energie enkel glas | 56% |
| Afgestoten zonne-energie dubbel glas | 60% |
| G-waarde | 0.44 |
| U-waarde enkel | 5.5 |
| U-waarde dubbel | |
| Schaduw coëfficiënt | 0.4 |

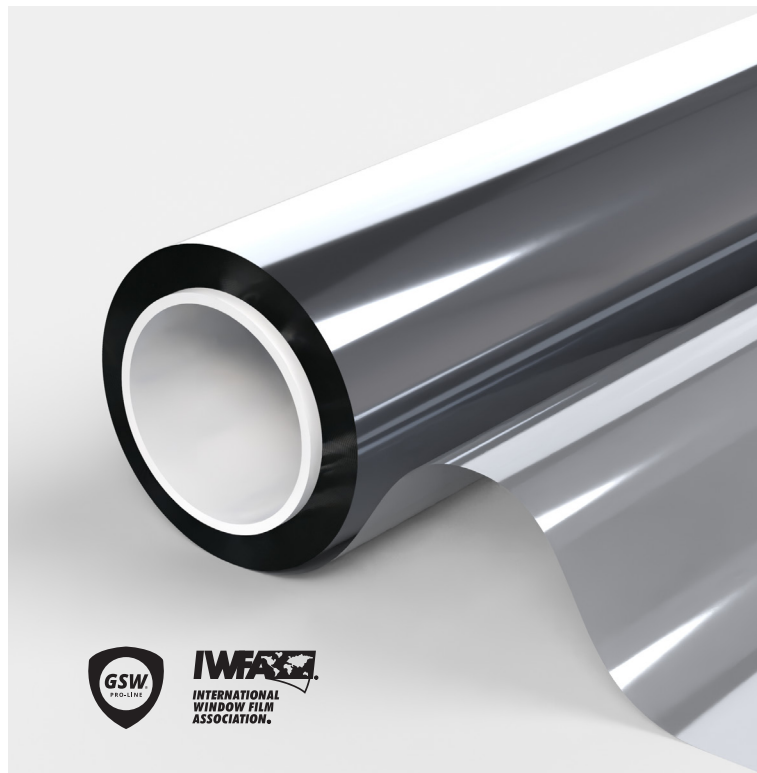

99%



UV

52%



LTA

56%



AZ-EG

33%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 7 jaar

Garantie horizontaal* 3 jaar

Montage buiten

Foliekleur Zilver Light

Foliekleurbinnen

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 50 Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1803

| GLASSOORTEN | GESCHIKT |
|------------------------------------|----------|
| Helder enkel glas | ja |
| Getint enkel glas | ja |
| Getint reflecterend enkel glas | ja |
| Helder dubbel glas | ja |
| Getint dubbel glas | ja |
| Getint reflecterend dubbel glas | ja |
| Met gas gevuld dubbel glas - HR ++ | ja |
| Helder dubbel glas STADIP EXT. | ja |
| Helder dubbel glas STADIP INT. | ja |
| Triple glas | ja |
| Acrylaat 4 mm | ja |
| Polycarbonaat 4 mm | nee |

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.


| PRODUCT KENMERKEN | |
|--------------------|--------------------|
| Breedte(s) | 122, 152 en 183 cm |
| Lengte(s) | 30 meter |
| Foliedikte | 60 µ |
| Materiaal | PET |
| Bewaartermijn | 3 jaar |
| Bewaarttemperatuur | -5 °C tot +40 °C |
| Brandklasse | EN13501-1 |
| Producent | |

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

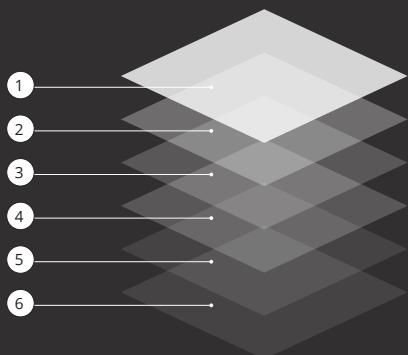

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE