



# RS 50 Statisch


Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1525

GSW® RS 50 Static reduziert die Sonnenwärme auf ein Minimum und garantiert gleichzeitig ein Maximum an natürlichem Licht. Die Lichtreflexion wird erheblich reduziert und da die Folie als Einwegspiegel fungiert, haben Sie keine neugierigen Blicke und die Außenseite eines Hauses oder Gebäudes erhält ein modernes Aussehen.

## Eigenschaften:


- Blockieren Sie Infrarot-Medium.
- Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.
- Eine milde Reflexion lässt viel Licht herein.
- Glas hat eine längere Lebensdauer.
- Hellsilberne Glasoptik.
- Blick von innen nach außen.

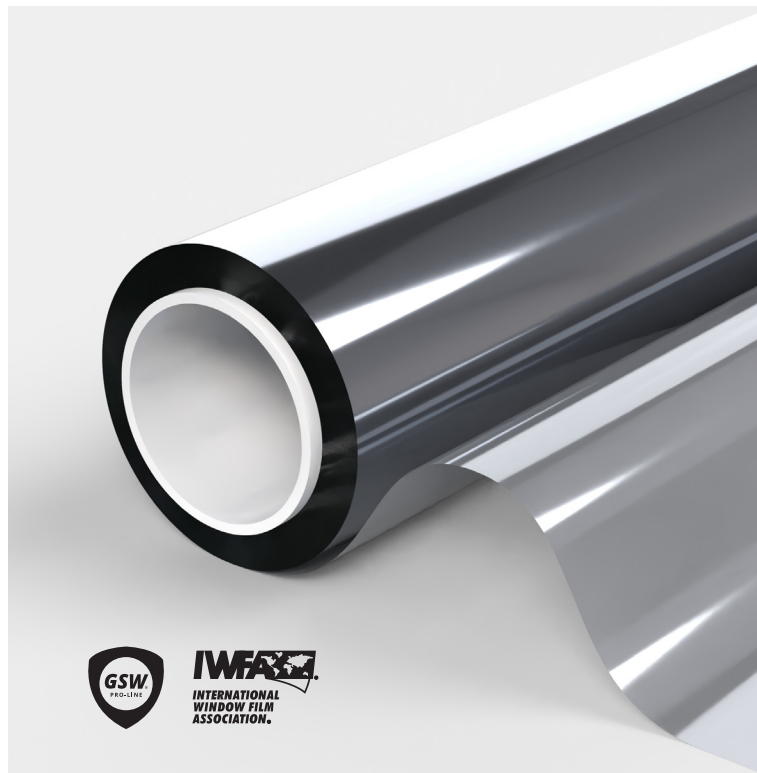

## PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	68%
Leichter Einstieg	49%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	33%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	32%
Reflexion der Sonnenenergie	31%
Absorption von Sonnenenergie	28%
Übertragung von Solarenergie	41%
Reduzierung der Reflexion	50%
Sonnenbeitritt	41%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	55%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	59%
G-Wert	0.42
U-Wert einfach	5.6
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.49

SOLAR

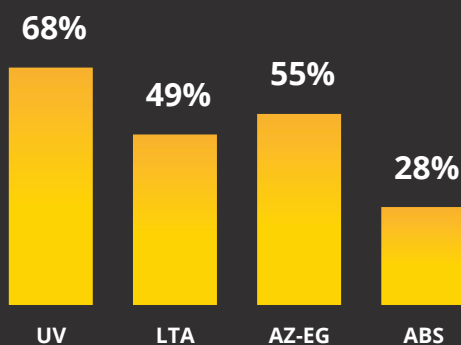

Garantie	jahre
Montage	Innen
Folienfarbe	Helles Silber

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# RS 50 Statisch

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1525

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m<sup>2</sup>. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	20 Meter
Folienstärke	100 µ
Material	PET + PVC
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Polyester/PVC mit Anti-IR-Metallpartikeln.
3. Statisch.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**