



SP Bronze 20 Extern


Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1510


GSW® SP Bronze 20 Extern raamfolie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Met deze folie wordt weerkaatsing van zonlicht aanzienlijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Ideaal tegen inkijk overdag.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Bronze glaslook.
- Data beschermende raamfolie.

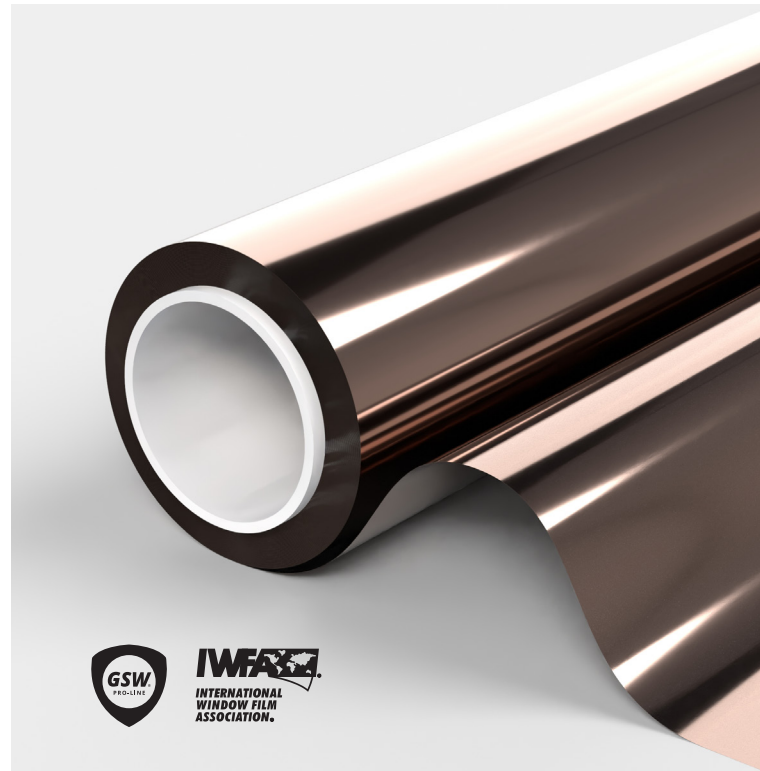

| PRODUCT PRESTATIES | |
|--------------------------------------|------|
| UV wering | 99% |
| Lichttoetreding | 20% |
| Reflectie zichtbaar licht buiten | 37% |
| Reflectie zichtbaar licht binnen | 37% |
| Reflectie van zonne-energie | 39% |
| Absorptie van zonne-energie | 46% |
| Transmissie van zonne-energie | 15% |
| Vermindering reflectie | 79% |
| Zontoetreding | 16% |
| Afgestoten zonne-energie enkel glas | 78% |
| Afgestoten zonne-energie dubbel glas | 84% |
| G-waarde | 0.27 |
| U-waarde enkel | |
| U-waarde dubbel | |
| Schaduw coëfficiënt | 0.2 |

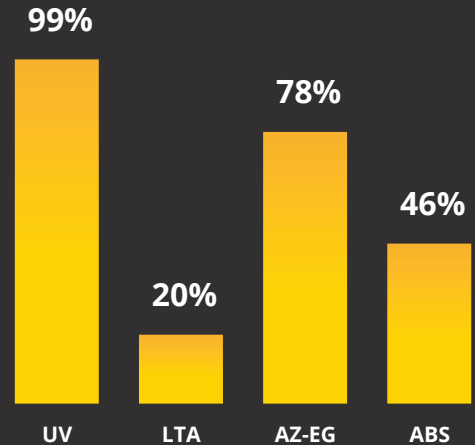

Garantie verticaal* 4 jaar

Garantie horizontaal* 3 jaar

Montage buiten

Foliekleur Koper

Foliekleurbinnen

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Bronze 20 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1510

| GLASSOORTEN | GESCHIKT |
|------------------------------------|----------|
| Helder enkel glas | ja |
| Getint enkel glas | ja |
| Getint reflecterend enkel glas | ja |
| Helder dubbel glas | ja |
| Getint dubbel glas | ja |
| Getint reflecterend dubbel glas | ja |
| Met gas gevuld dubbel glas - HR ++ | ja |
| Helder dubbel glas STADIP EXT. | Let op ! |
| Helder dubbel glas STADIP INT. | ja |
| Triple glas | nee |
| Acrylaat 4 mm | ja |
| Polycarbonaat 4 mm | nee |

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

| PRODUCT KENMERKEN | |
|--------------------|------------------|
| Breedte(s) | 152 cm |
| Lengte(s) | 30 meter |
| Foliedikte | 55 µ |
| Materiaal | PET |
| Bewaartermijn | 3 jaar |
| Bewaarttemperatuur | -5 °C tot +40 °C |
| Brandklasse | EN13501-1 |
| Producent | |

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE