



# SP Steel 50 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1815

Die Außenfensterfolie GSW® SP Steel 50 Super Plus hält die Sonnenwärme auf ein Minimum und lässt gleichzeitig etwas natürliches Licht eindringen. Diese Folie reduziert die Reflexion des Sonnenlichts erheblich und verleiht Gebäuden Farbe und Persönlichkeit. Der Blick von innen nach außen ist sehr neutral.

## Eigenschaften:

Blockiert Infrarot mäßig


Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Lässt viel Licht herein.

Glas hat eine längere Lebensdauer.

Stahl-Glas-Optik.

Die neueste Technologie.

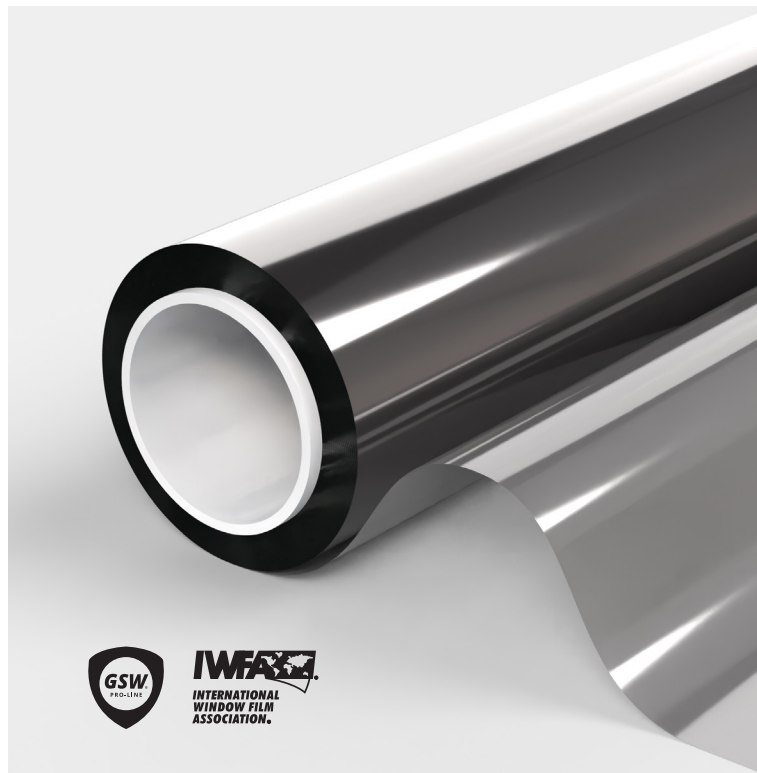

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	50%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	14%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	13%
Absorption von Sonnenenergie	40%
Übertragung von Solarenergie	47%
Reduzierung der Reflexion	53%
Sonnenbeitritt	46%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	49%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	54%
G-Wert	0.51
U-Wert einfach	5.8
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.6

99%



UV

50%



LTA

49%



AZ-EG

40%



ABS

SOLAR

Garantie vertikal\* 8 Jahre

Garantie horizontal\* 5 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Stahl

Innenseite in  
Folienfarbe

\* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# SP Steel 50 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1815

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	ACHTUNG!
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m<sup>2</sup>. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	122, 152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**