



Sp Bronze 35

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1512

Die gesputterte Fensterfolie GSW® Sp Bronze 35 hält die Sonnenwärme auf ein Minimum und sorgt gleichzeitig für maximales natürliches Licht. Diese Art von Folie bietet einen wirksamen Schutz gegen die Reflexion des Sonnenlichts und verleiht Gebäuden Farbe und Originalität.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot Normal.


Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Minimale Privatsphäre lässt mehr Licht durch.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Bronze-Glasoptik.

Blick von innen nach außen.

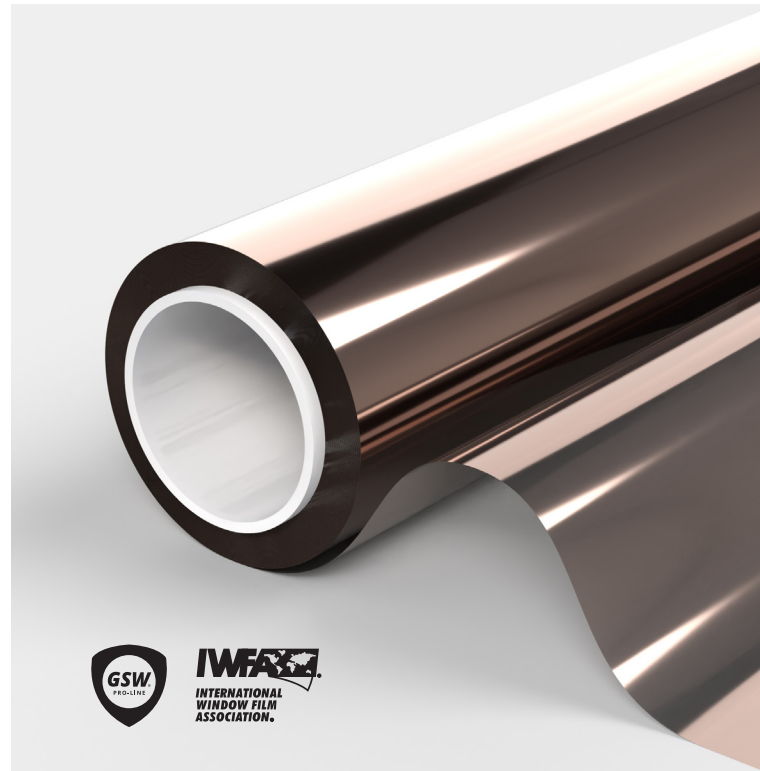

| PRODUKTLEISTUNG | |
|--|------|
| UV-Schutz | 99% |
| Leichter Einstieg | 35% |
| Reflexion des sichtbaren Lichts draußen | 26% |
| Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich | 26% |
| Reflexion der Sonnenenergie | 36% |
| Absorption von Sonnenenergie | 39% |
| Übertragung von Solarenergie | 25% |
| Reduzierung der Reflexion | 63% |
| Sonnenbeitritt | 35% |
| Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung | 60% |
| Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung | 65% |
| G-Wert | 0.34 |
| U-Wert einfach | 5.23 |
| U-Wert doppelt | |
| Schattenkoeffizient | 0.39 |

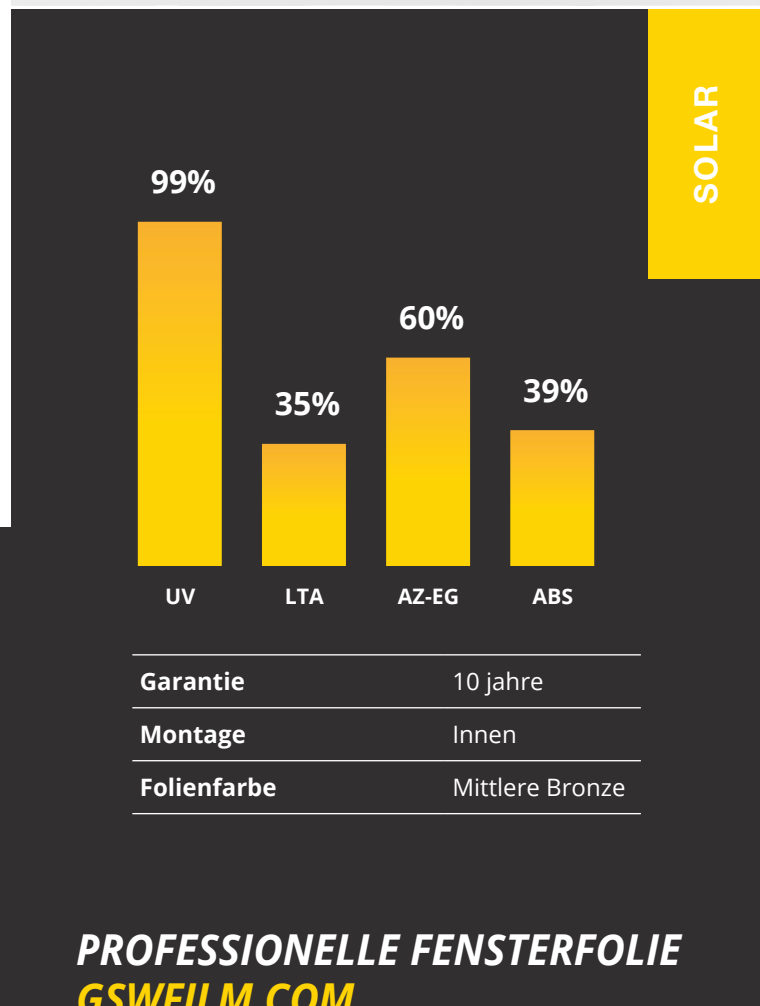

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswoffilm.com

Sp Bronze 35

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1512

| GLASARTEN | GEEIGNET |
|---|----------|
| Einzelscheibe | Ja |
| Getönte Einzelscheibe | Ja |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | Ja |
| Klare Doppelverglasung | Ja |
| Getönte Doppelverglasung | NEIN |
| Reflektierende Getönte Doppelverglasung | NEIN |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | NEIN |
| VSG Extern - Klare Doppelverglasung | NEIN |
| VSG Intern - Klare Doppelverglasung | NEIN |
| Dreifach-Isolierglas | NEIN |
| Acryl 4 mm | Ja |
| Polycarbonat 4 mm | NEIN |

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

| PRODUKTMERKMALE | |
|--------------------|-------------------|
| Breite(n) | 152 cm |
| Länge(n) | 30 Meter |
| Folienstärke | 50 µ |
| Material | PET |
| Aufbewahrungsfrist | 3 Jahre |
| Lagertemperatur | -5 °C bis '+40 °C |
| Brandklasse | EN13501-1 |
| Produzent | |

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**