



# Sp Bronze 35

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1512

Le film pour vitrage pulvérisé GSW® Sp Bronze 35 maintient la chaleur solaire au minimum et assure en même temps un maximum de lumière naturelle. Ce type de film offre une protection efficace contre les reflets du soleil et donne aux bâtiments couleur et originalité.

## Propriétés:

Bloque les infrarouges normaux.


Crée une belle apparence sur la façade.

Une intimité minimale laisse passer plus de lumière.


Le verre a une durée de vie plus longue.

Aspect verre bronze.

Vue de l'intérieur vers l'extérieur.

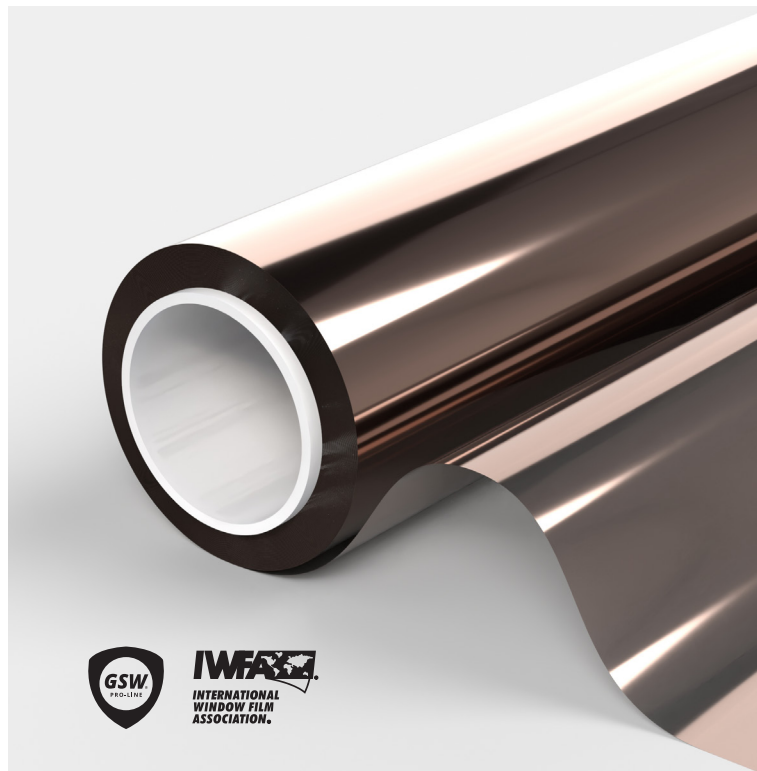

| PERFORMANCES DU PRODUIT                       |      |
|---|------|
| Protection UV                                 | 99%  |
| Entrée de lumière                             | 35%  |
| Réflexion de la lumière visible à l'extérieur | 26%  |
| Réflexion de la lumière visible à l'intérieur | 26%  |
| Réflexion de l'énergie solaire                | 36%  |
| Absorption de l'énergie solaire               | 39%  |
| Transmission de l'énergie solaire             | 25%  |
| Réduction de la réflexion                     | 63%  |
| Adhésion au soleil                            | 35%  |
| Simple vitrage à énergie solaire repoussée    | 60%  |
| Double vitrage à énergie solaire repoussée    | 65%  |
| Valeur G                                      | 0.34 |
| Valeur U unique                               | 5.23 |
| Valeur U double                               |      |
| Coefficient d'ombre                           | 0.39 |

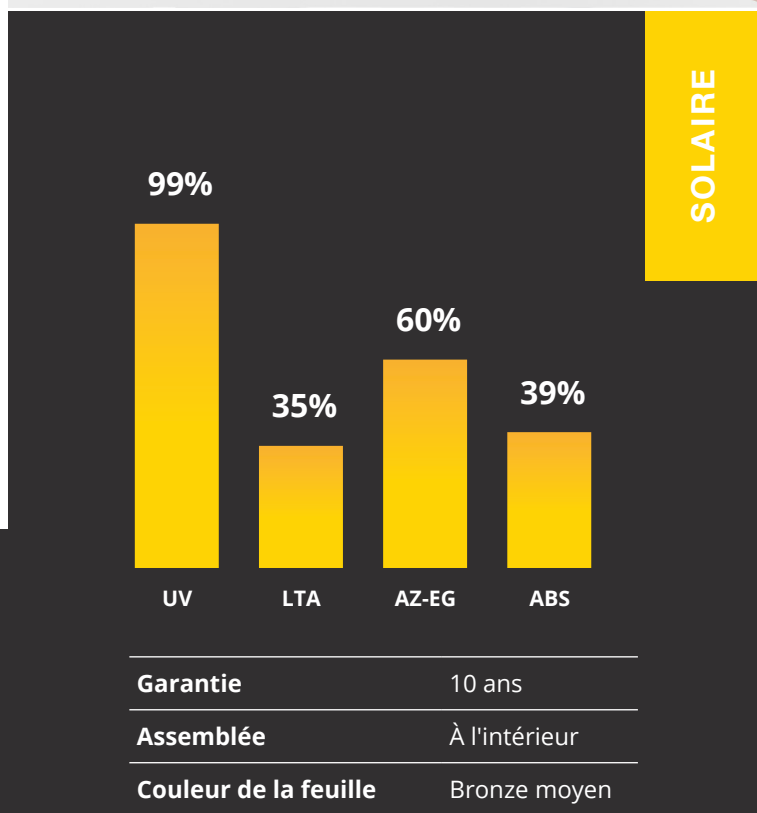

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Sp Bronze 35

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1512

| TYPES DE VERRE                      | APPROPRIÉ |
|-------------------------------------|-----------|
| Simple vitrage clair                | Oui       |
| Simple vitrage teinté               | Oui       |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | Oui       |
| Double vitrage clair                | Oui       |
| Double vitrage teinté               | Non       |
| Double vitrage teinté réfléchissant | Non       |
| Double vitrage gaz                  | Non       |
| Double vitrage clair STADIP EXT.    | Non       |
| Double vitrage clair STADIP INT.    | Non       |
| Triple vitrage                      | Non       |
| Acrylique 4 mm                      | Oui       |
| Polycarbonate 4 mm                  | Non       |

| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Largeur(s)                  | 152 cm          |
| Longueur(s)                 | 30 mètres       |
| Épaisseur de la feuille     | 50µ             |
| Matériel                    | PET             |
| Période de conservation     | 3 ans           |
| Température de stockage     | -5 °C à '+40 °C |
| Classe de feu               | EN13501-1       |
| Producteur                  |                 |

\*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m<sup>2</sup>. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

## Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérivé vert (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optique de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**