



Sp Bronze 35


Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1512

GSW® Sp Bronze 35 gesputterde raamfolie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. Dit type folie biedt effectieve bescherming tegen de weerkaatsing van zonlicht en geven gebouwen kleur en originaliteit.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Normaal.
- Creëert fraaie uitstraling op de gevel.
- Minimum tegen inkijk laat meer lichtval door.
- Glas krijgt een langere Levensduur.
- Bronze glaslook.
- Zicht van binnen naar buiten.

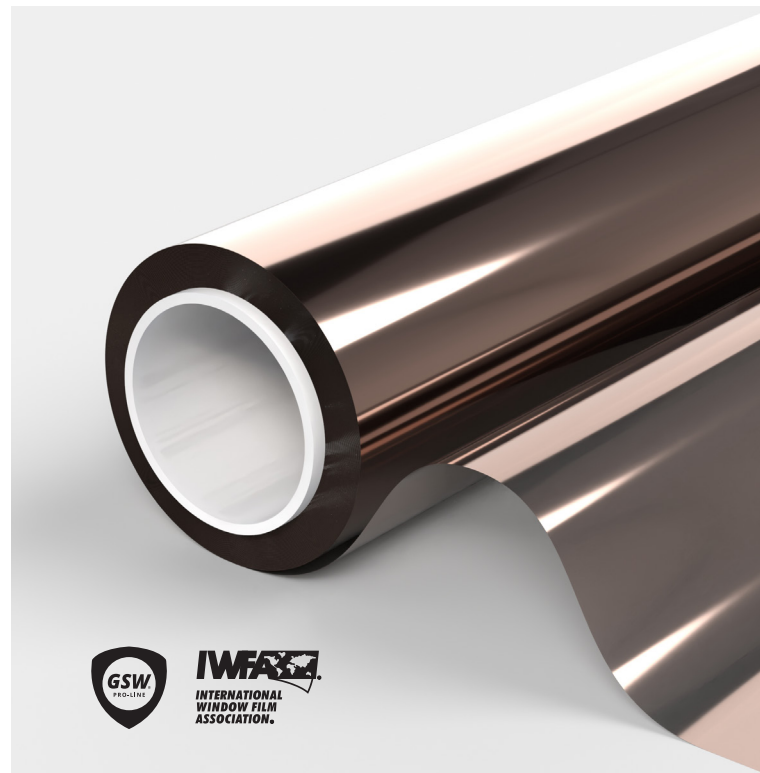

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	35%
Reflectie zichtbaar licht buiten	26%
Reflectie zichtbaar licht binnen	26%
Reflectie van zonne-energie	36%
Absorptie van zonne-energie	39%
Transmissie van zonne-energie	25%
Vermindering reflectie	63%
Zontoetreding	35%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	60%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	65%
G-waarde	0.34
U-waarde enkel	5.23
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.39

99%



UV

35%



LTA

60%



AZ-EG

39%



ABS

SOLAR

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Medium Bronze

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Sp Bronze 35

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1512

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE