



Sp Multi-layer 50

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1521

GSW® Sp Multilayer 50 raamfolie met meerdere legeringen is zodanig ontworpen dat deze selectief reageert op het zonlichtspectrum, waardoor het best mogelijke compromis ontstaat tussen doorzichtigheid en prestaties.

Eigenschappen:

Blokkeert infrarood Normaal.


Creëert fraaie uitstraling op de gevel.

Milde spiegeling laat veel lichtval door.

Glas krijgt een langere Levensduur.

Nikkel glaslook.

Zicht van binnen naar buiten.

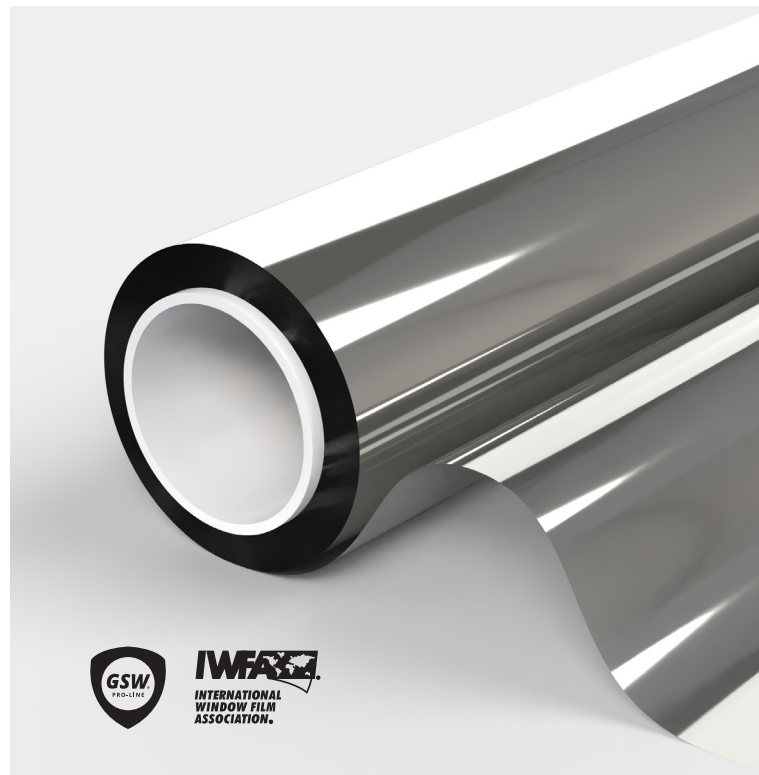

SOLAR

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	41%
Reflectie zichtbaar licht buiten	32%
Reflectie zichtbaar licht binnen	32%
Reflectie van zonne-energie	47%
Absorptie van zonne-energie	25%
Transmissie van zonne-energie	28%
Vermindering reflectie	58%
Zontoetreding	34%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	63%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	66%
G-waarde	0.36
U-waarde enkel	4.9
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.4

99%



UV

41%



LTA

63%



AZ-EG

25%



ABS

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Nikkel

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Sp Multi-layer 50

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1521

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm en 122 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	40 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE