



Sp Steel 20


Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1514

GSW® Sp Steel 20 blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. De lichtweerkaatsing wordt aanzienlijk teruggedrongen en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, heeft u geen pottenkijkers en krijgt de buitenzijde van een woning of gebouw een moderne uitstraling.


Propriétés:

- Blokkeert infrarood Normaal.
- Creëert fraaie uitstraling op de gevel.
- Ideaal tegen inkijk overdag.
- Glas krijgt een langere Levensduur.
- Stalen glaslook.
- Rustige raamfolie.

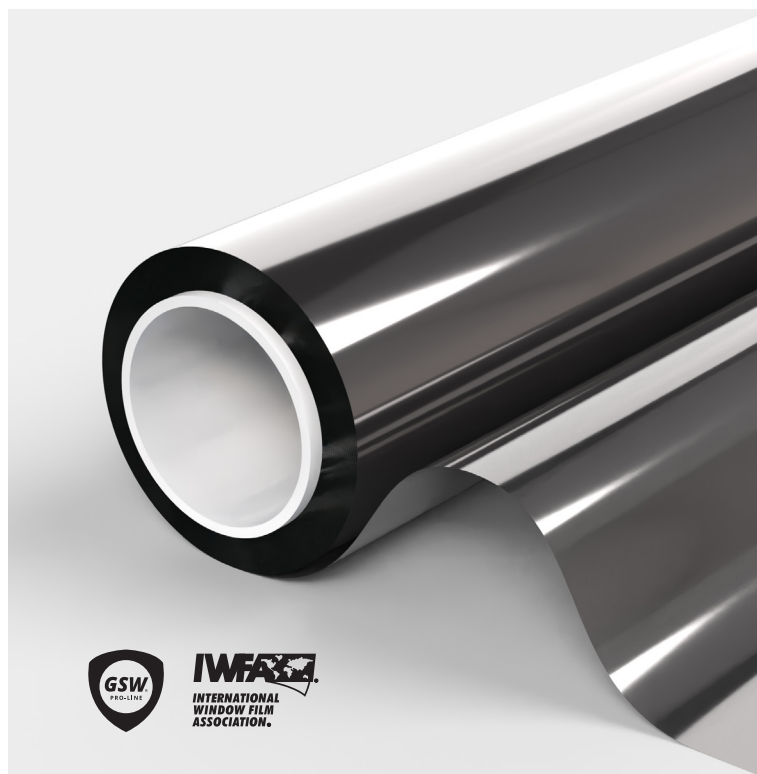

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	30%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	25%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	20%
Réflexion de l'énergie solaire	23%
Absorption de l'énergie solaire	51%
Transmission de l'énergie solaire	26%
Réduction de la réflexion	65%
Adhésion au soleil	39%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	58%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	61%
Valeur G	0.32
Valeur U unique	5.65
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.3

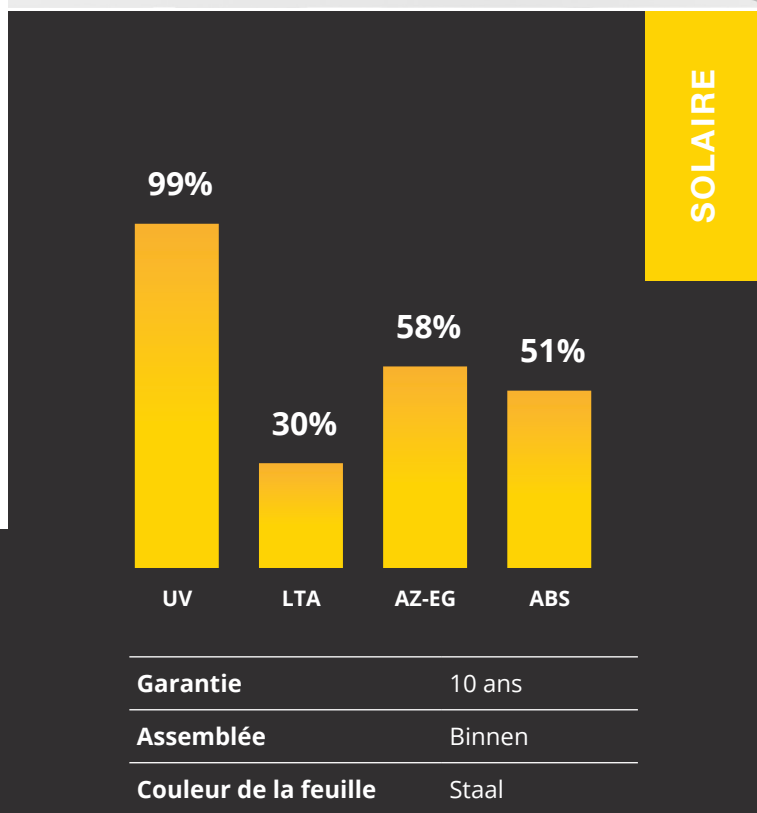

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Sp Steel 20

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1514

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	ja
Simple vitrage teinté	ja
Simple vitrage reïnté réfléchissant	ja
Double vitrage clair	ja
Double vitrage teinté	nee
Double vitrage teinté réfléchissant	nee
Double vitrage gaz	nee
Double vitrage clair STADIP EXT.	nee
Double vitrage clair STADIP INT.	nee
Triple vitrage	nee
Acrylique 4 mm	ja
Polycarbonate 4 mm	nee

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 meter
Épaisseur de la feuille	50 µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 jaar
Température de stockage	-5 °C tot '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

Valeur U


Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

Assemblée

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Entretien

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

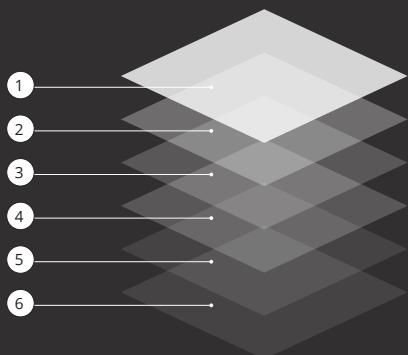

1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**