



# Sp Steel 20


Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1514


GSW® Sp Steel 20 blijft zonnearmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. De lichtweerskaatsing wordt aanzienlijk teruggedrongen en doordat de folie als een eenrichtingspiegel fungeert, heeft u geen pottenkijkers en krijgt de buitenzijde van een woning of gebouw een moderne uitstraling.

## Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Normaal.
- Creëert fraaie uitstraling op de gevel.
- Ideaal tegen inkiijk overdag.
- Glas krijgt een langere Levensduur.
- Stalen glaslook.
- Rustige raamfolie.

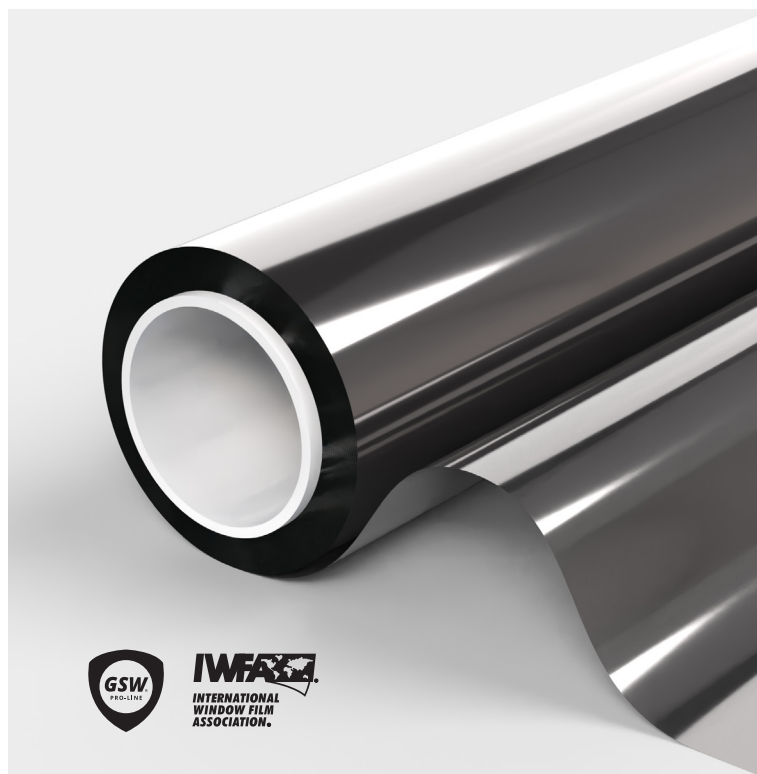

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	30%
Reflectie zichtbaar licht buiten	25%
Reflectie zichtbaar licht binnen	20%
Reflectie van zonne-energie	23%
Absorptie van zonne-energie	51%
Transmissie van zonne-energie	26%
Vermindering reflectie	65%
Zontoetreding	39%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	58%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	61%
G-waarde	0.32
U-waarde enkel	5.65
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.3

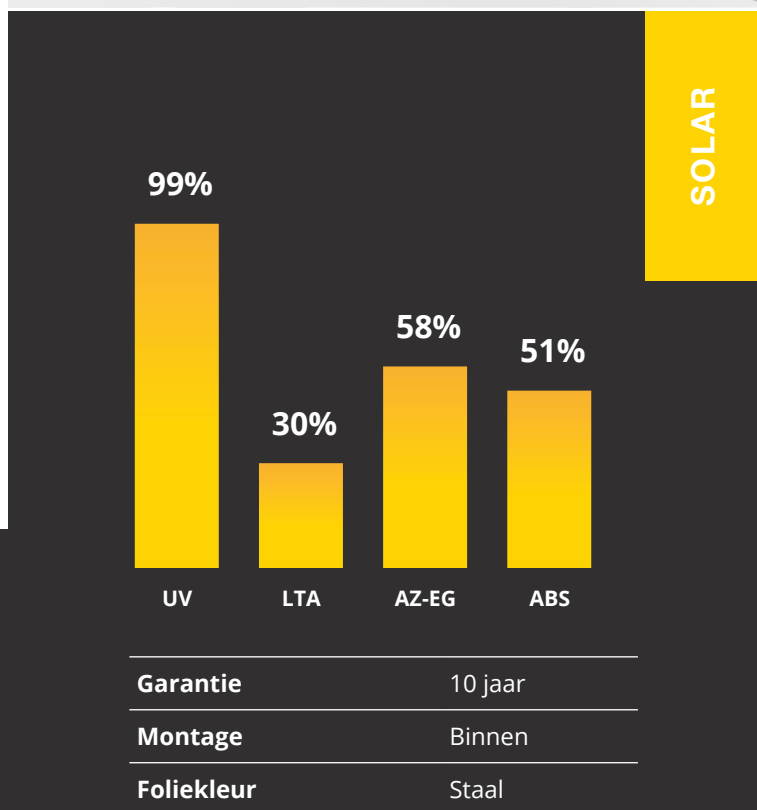

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Sp Steel 20

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1514

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2025 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE