



Sp Steel 35


Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1515

Le film pour vitrage GSW® Sp Steel 35 maintient la chaleur solaire au minimum tout en laissant entrer un peu de lumière naturelle. Grâce à sa couleur neutre, ce film est une solution discrète qui limite l'échauffement par le soleil

Propriétés:

- Bloque le support infrarouge.
- Crée une belle apparence sur la façade.
- Une intimité minimale laisse passer plus de lumière.
- Le verre a une durée de vie plus longue.
- Aspect verre acier.
- Film pour vitrage silencieux.

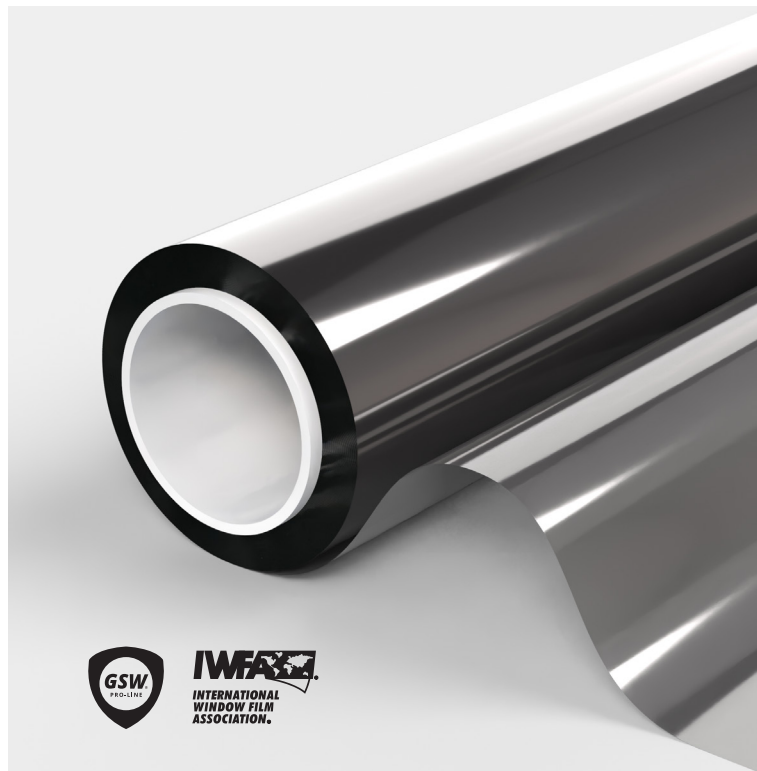

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	43%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	17%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	14%
Réflexion de l'énergie solaire	16%
Absorption de l'énergie solaire	46%
Transmission de l'énergie solaire	38%
Réduction de la réflexion	51%
Adhésion au soleil	50%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	48%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	50%
Valeur G	0.34
Valeur U unique	5.65
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.3

99%



UV

43%



LTA

48%



AZ-EG

46%



ABS

SOLAIRE

Garantie 10 ans

Assemblée À l'intérieur

Couleur de la feuille Acier moyen

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Sp Steel 35

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1515

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Non
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	50µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m². Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optique de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**