



UV Gard Plus

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1572

GSW® UV Gard Plus die zorgvuldig op elke beglazing wordt aangebracht, absorbeert volledig de ultraviolette stralen, maar ook het licht van de Zon of de Maan tot 420 Nm (+ 90%). Het vermindert daarom de veroudering en verkleuring van blootgestelde artikelen of meubels aanzienlijk en vertegenwoordigt onze beste bescherming voor winkelvitruines.

Eigenschappen:

Blokkeert UV wering Extreem Hoog.


Vertraagd verkleuring.

Blokkeert UVA, UVB en UVC.

Glas en uw interieur krijgen een langere Levensduur.

Bijna Transparant.

Zicht aan beide zijde.

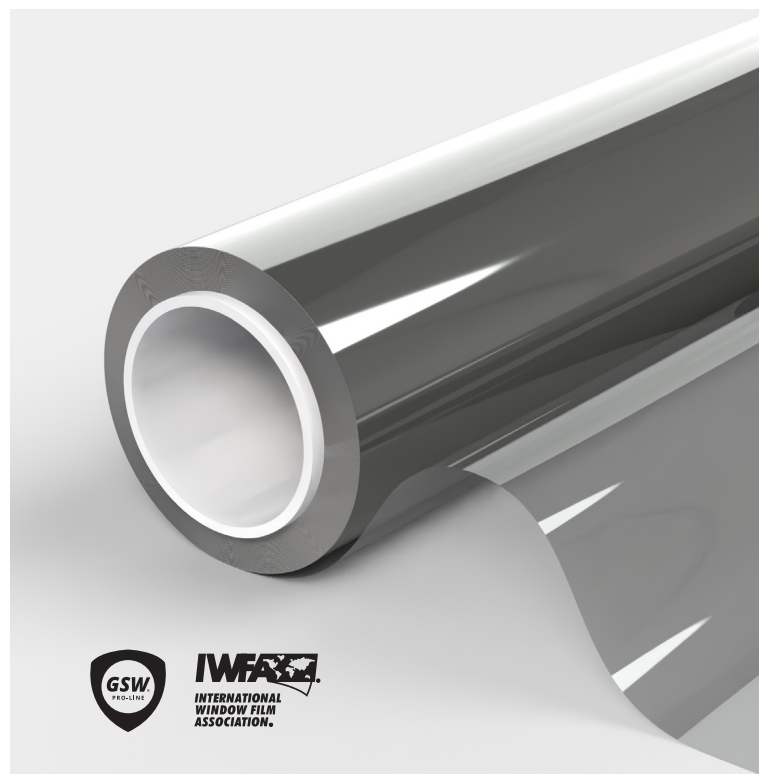

SOLAR

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99.8%
Lichttoetreding	70%
Reflectie zichtbaar licht buiten	10%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	9%
Absorptie van zonne-energie	35%
Transmissie van zonne-energie	56%
Vermindering reflectie	31%
Zontoetreding	58%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	40%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	42%
G-waarde	0.59
U-waarde enkel	5.8
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.7

99.8%



UV

70%



LTA

40%



AZ-EG

35%



ABS

Garantie

10 jaar

Montage

Binnen

Foliekleur

Neutraal groen

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

UV Gard Plus

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1572

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5° C tot '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE