



RS 20 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1809


Global® RS 20 Super Plus À l'extérieur, la protection solaire est réduite au minimum tout en garantissant un maximum de lumière naturelle. La réflexion de la lumière est considérablement réduite et comme le film agit comme un miroir sans tain, vous ne pouvez pas voir à l'intérieur et l'extérieur d'une maison ou d'un bâtiment prend un aspect moderne.

Propriétés:

Bloque extrêmement les infrarouges.
Crée une belle apparence sur la façade.
Idéal pour l'intimité pendant la journée.
Le verre a une durée de vie plus longue.
Aspect verre argenté.
La dernière technologie.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	16%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	72%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	69%
Réflexion de l'énergie solaire	72%
Absorption de l'énergie solaire	18%
Transmission de l'énergie solaire	10%
Réduction de la réflexion	85%
Adhésion au soleil	10%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	85%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	90%
Valeur G	0.14
Valeur U unique	5.7
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.18
Protection infrarouge (760-2500 nm)	85%

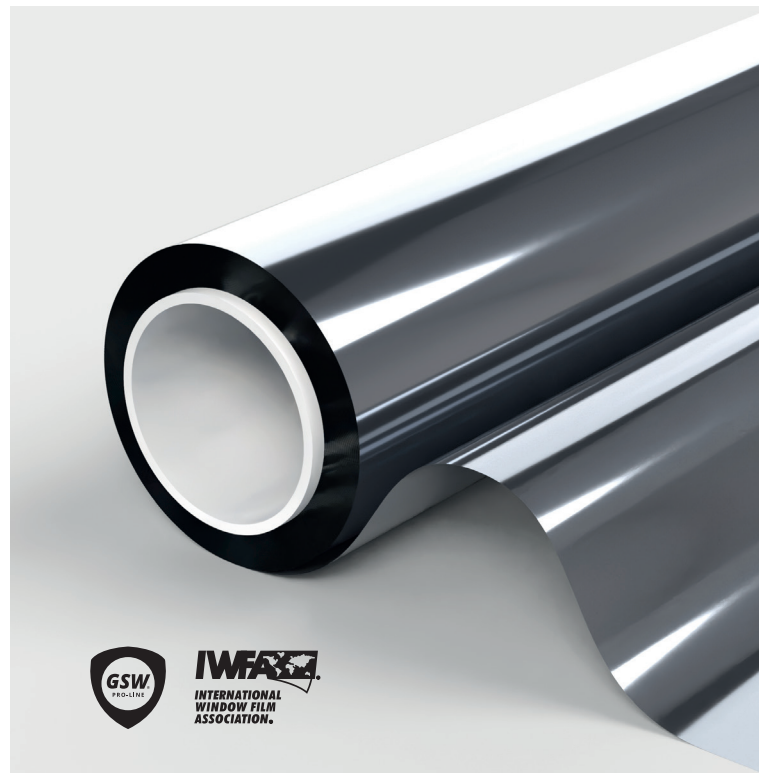

99%



UV

85%



AZ-EG

16%



LTA

18%



ABS

SOLAIRE

Garantie verticale* 10 ans

Garantie horizontale* 7 ans

Assemblée dehors

Couleur de la feuille Argent

Couleur de la feuille à l'intérieur

* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 20 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1809

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	122, 152 et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Performances énergétiques	EN 410
Producteur	Distributeur Global® Windowfilms

Assemblée

Installez le film pour vitres avec de l'eau et le Servfaces® Slip. N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec Servfaces® Fast Shine - 3 en UN. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**

V17/07/26