



SP Steel 20 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1814

Die Global® SP Steel 20 Super Plus Außenfensterfolie reduziert die Sonnenwärme auf ein Minimum und lässt dennoch angenehmes, natürliches Licht in den Raum. Die Folie verringert die Reflexion des Sonnenlichts deutlich und verleiht Gebäuden ein modernes, charakteristisches Erscheinungsbild. Gleichzeitig bleibt der Blick von innen nach außen bemerkenswert neutral.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot Normal.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Ideal für Privatsphäre während des Tages.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Stahl-Glas-Optik.

Die neueste Technologie.

PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	22%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	36%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	30%
Reflexion der Sonnenenergie	35%
Absorption von Sonnenenergie	46%
Übertragung von Solarenergie	19%
Reduzierung der Reflexion	76%
Sonnenbeitritt	32%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	68%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	75%
G-Wert	0.32
U-Wert einfach	5.8
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.37
Infrarotschutz (760-2500 nm)	80%

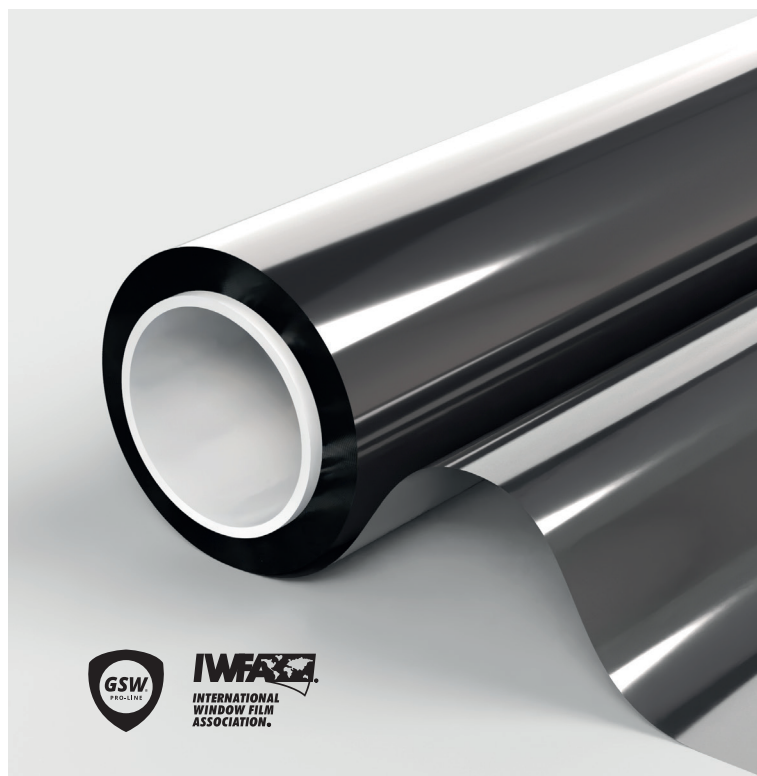

99%



UV

22%



LTA

68%



AZ-EG

46%



ABS

SOLAR

Garantie vertikal* 10 Jahre

Garantie horizontal* 7 Jahre

Montage draußen

Folienfarbe Stahl

Innenseite in
Folienfarbe

* Unter der Abdeckleiste Fensterfolie unterlegen oder geprüfte Dichtungsprodukte von Bloem® verwenden.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Steel 20 Super Plus Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1814

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	122, 152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische Leistung	EN 410
Produzent	Distributeur Global® Windowfilms

Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**

SOLAR

V17/07/26